



Piattaforma Applicativa Gestionale

Schedulatore

Release 8.0

COPYRIGHT 2000 - 2015 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

RESPONSABILITÀ

Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che l'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della procedura e da errori della stessa.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E - mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

Schedulatore	1
 OPERAZIONI PRELIMINARI	5
 Logica di funzionamento.....	6
 Sessione schedulatore.....	7
 Parametri accesso silente schedulatore.....	8
 Caricamento gestioni certificate	18
 Gestione cartella stampe.....	19
 Utente esecutore dei job	20
 Utente schedulatore activity logger.....	23
 CERTIFICAZIONE GESTIONI	25
 Caratteristiche gestioni certificate	26
 Gestioni schedulatore.....	28
 Schedulazione ristampa documenti con selezione di una sola causale	31
 SCHEDULAZIONE JOB	35
 Fotografare una gestione	36
 Schedulatore di job	39
 Stampa job.....	49
 Log elaborazione.....	50
 Visualizzazione log di elaborazione.....	51
 Selezione gruppo schedulatore.....	53
 Stampa log.....	54
 PROATTIVITÀ	57
 ATTIVAZIONE PROATTIVITÀ.....	69

Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.

[illegible]


Schedulatore

Il modulo Schedulatore di Job consente di pianificare le operazioni di ad hoc Revolution, da eseguirsi automaticamente con una frequenza stabilita.

In questo modo è possibile:

- ♦ Liberare l'utente dall'onere di eseguire elaborazioni che richiedono molto tempo, da pianificarsi ad esempio nei momenti di minore operatività (come può essere l'elaborazione dell'Inventario di Magazzino);
- ♦ Eseguire elaborazioni frequenti rispettando i tempi pianificati (è ad esempio possibile decidere di aggiornare il datawarehouse giornalmente con il modulo Infolink);
- ♦ Controllandone il lancio sia in termini di configurazione (filtri da impostare sulla maschera) sia in termini di tempificazione rispetto ad altre operazioni (facendo elaborare l'archivio statistico, ad esempio, prima di effettuare la stampa delle statistiche).

Mostriamo di seguito il menu del modulo (presente all'interno del menu principale Sistema), e le voci che saranno analizzate nei paragrafi successivi.

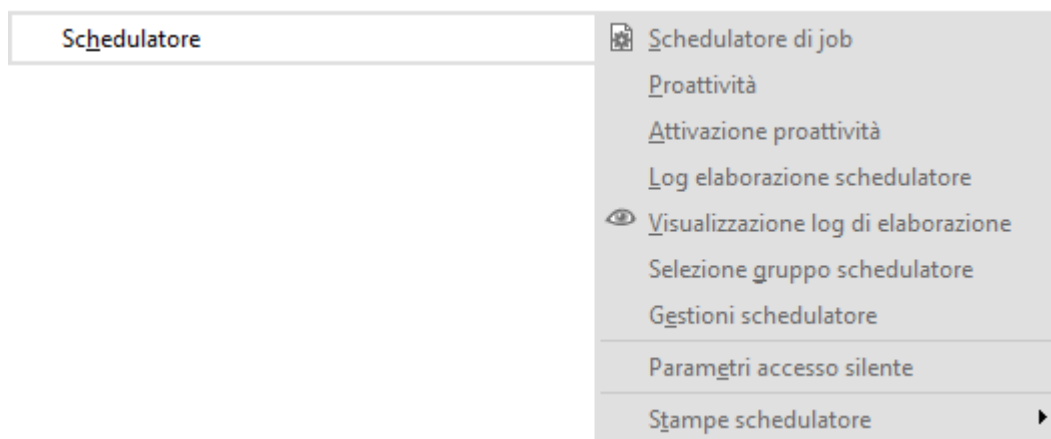

Menù Schedulatore di Job



OPERAZIONI PRELIMINARI



CERTIFICAZIONE GESTIONI



SCHEDULAZIONE JOB



PROATTIVITÀ



ATTIVAZIONE PRO ATTIVITÀ

[illegible]

[illegible]



OPERAZIONI PRELIMINARI

Il modulo Scheduler di Job consente di pianificare le operazioni di Ad Hoc Revolution, da eseguirsi automaticamente con una frequenza stabilita. In questo modo è possibile:

- liberare l'utente dall'onere di eseguire elaborazioni che richiedono molto tempo, da pianificarsi ad esempio nei momenti di minore operatività (come può essere l'elaborazione dell'Inventario di Magazzino);
- eseguire elaborazioni frequenti rispettando i tempi pianificati (è ad esempio possibile decidere di aggiornare il datawarehouse giornalmente con il modulo Infolink);
- controllandone il lancio sia in termini di configurazione (filtri da impostare sulla maschera) sia in termini di tempificazione rispetto ad altre operazioni (facendo elaborare l'archivio statistico, ad esempio, prima di effettuare la stampa delle statistiche).



Logica di funzionamento



Sessione schedulatore



Parametri accesso silente schedulatore



Caricamento gestioni certificate



Gestione cartella stampe



Utente esecutore dei job



Utente schedulatore activity logger



Logica di funzionamento

Il modulo è trasversale rispetto alle funzionalità della procedura: risulta potenzialmente attivabile su ogni maschera di elaborazione o di stampa (che rispettino alcuni requisiti minimi descritti in seguito), senza la necessità che sia stata disegnata tenendo conto dello Scheduler.

Fotografie di Configurazione delle Maschere

Per pianificare una elaborazione/stampa è sufficiente aprirla, importare i necessari parametri di esecuzione e quindi catturarne una **Fotografia** premendo la combinazione di tasti **CTRL+F11**. Una volta catturate le configurazioni delle maschere, le elaborazioni/stampe possono essere pianificate inserendole in un **Job** al quale viene assegnato una certa frequenza di esecuzione.

Sessione Scheduler

Lo Scheduler di Job consiste quindi in una sessione sempre attiva di Ad Hoc Revolution che ad intervalli di tempo verifica se ci sono Job pianificati da lanciare. L'esecuzione apre le maschere definite nei processi del Job secondo la sequenza stabilita dall'utente, ne riempie i parametri catturati nella Fotografia (o preimpostata con il valore di default quelli non catturati) ed infine conferma automaticamente l'elaborazione o la stampa. I report vengono salvati in formato PDF, ed è comunque possibile anche inviarli alla stampante.

Per ciascun Job viene prodotto un Log suddiviso per Processo, in cui vengono riportati i messaggi di elaborazione ed i riferimenti a tutte le stampe prodotte.

Gestione Sincrona ed Asincrona delle Code

Ogni **Job** è composto da diversi Processi da eseguire in sequenza tra di loro; ogni **Processo** rappresenta una certa gestione da eseguire, con annessi parametri di lancio catturati con una fotografia di configurazione della maschera.

In un certo momento, una Sessione di Schedulazione può eseguire un solo Job; eventuali altri Job che dovessero divenire attivi nel frattempo vengono perciò accodati al termine del primo Job. Per eseguire più Job contemporaneamente è necessario tenere aperte più Sessioni di Schedulazione.

In sintesi, sono ravvisabili due tipologie di code di esecuzione. Vi sono le **Code Sincrone** dei Processi all'interno dei Job, che vengono eseguiti in modo sequenziale. Queste code vengono eseguite interamente solo se ogni singolo Processo termina con successo.


Vi sono inoltre le Code costituite dall'esecuzione dei diversi Job, che vengono eseguite in modo **Asincrono** solo nel caso siano aperte più sessioni di Schedulazione contemporaneamente.



Sessione schedulatore


Il timer che verifica se vi siano Job da lanciare, e la conseguente esecuzione degli stessi, è demandata ad una Sessione di Ad Hoc Revolution dedicata esclusivamente a questo compito (o più sessioni se fossero necessari Job ad esecuzione asincrona). Tale sessione rimane tipicamente sempre attiva, anche e soprattutto nei momenti di scarsa operatività del sistema informativo (ad esempio di notte o nei giorni festivi).

La **Sessione Schedulatore** viene individuata dall'ingresso nella procedura con un utente appartenente al Gruppo Schedulatore, da definirsi nella maschera Selezione Gruppo Schedulatore. Più utenti possono appartenere a tale gruppo, in modo da gestire Job ad esecuzione asincrona mediante più sessioni aperte contemporaneamente.

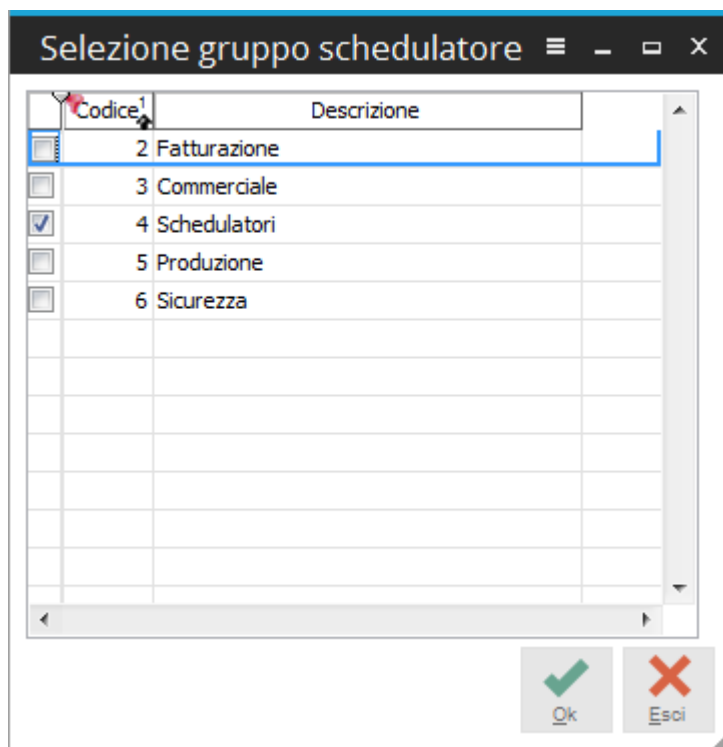

Selezione gruppo schedulatore

La Sessione Schedulatore si caratterizza per l'assenza della barra dei menu, e per la presenza di una Application Bar speciale per il controllo del Timer di Schedulazione. L'utente può decidere di sospendere l'esecuzione dei Job ancora da eseguire, disattivando il Timer mediante l'apposito bottone presente nell'Application Bar. Non può essere invece sospesa l'esecuzione di Job in corso.

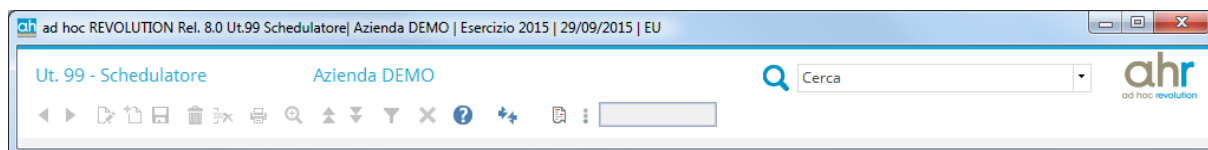

Sessione Schedulatore assenza Barra dei Menu e presenza Application Bara speciale per controllo Timer



Parametri scheduler

accesso

silente

Il servizio Zucchetti Scheduler Service permette di lanciare, in modo silente, una sessione di lavoro al fine di eseguire i processi schedati attraverso il modulo Scheduler di job.

Zucchetti Scheduler Service si appoggia ad un servizio del sistema operativo Windows in grado di lavorare anche in assenza di un utente loggato sul sistema e di attivarsi con l'avvio del sistema operativo stesso.

La configurazione del servizio **Zucchetti Scheduler Service** avviene tramite la maschera **parametri accesso silente scheduler** presente nel sottomenu **Scheduler**.

Creazione icona accesso silente scheduler

Questa maschera permette di definire due configurazioni diverse:

Creazione Icona Accesso Silente per lo Scheduler

Configurazione Scheduler Service

Creazione Icona Accesso Silente per lo Scheduler

File CNF da utilizzare:

Occorre specificare un file di connessione **cp3start.cnf**; tale file deve contenere al suo interno una stringa per la connessione silente al database. Per ulteriori informazioni circa la stringa per l'accesso silente.

Azienda

Specificare l'azienda con la quale si vuole effettuare l'accesso alla procedura in fase di login

Esercizio

Specificare l'esercizio sul quale si vuole effettuare l'accesso alla procedura in fase di login

Utente con cui accedere

Specificare l'utente con il quale si vuole accedere alla procedura; l'utente deve appartenere al gruppo schedulatore

☒ Utilizza stringa criptata

Permette di decidere se utilizzare una stringa di accesso criptata, a tal fine è necessario configurare opportunamente il file cp3start.cnf indicando la variabile pubblica **public g_CRYPTSilentConnect** come di seguito riportato:

```
public g_CRYPTSilentConnect
g_CRYPTSilentConnect = .t.
```

Esegui

Permette di scegliere la modalità di apertura della finestra della procedura

Commento

Permette di inserire un commento da visualizzare nell'icona di collegamento;

Nome collegamento

Fornisce la possibilità di specificare un nome dell'icona di collegamento

☒ Abilita tasti di scelta rapida

Mediante l'attivazione del check Abilita tasti di scelta rapida è fornita la possibilità di specificare la sequenza di tasti per l'apertura rapida della procedura.

L'informazione della combinazione di tasti (es. **MAIUSCOLO+F1**), definita per avviare la maschera della procedura, viene riportata nella cartella Collegamento delle Proprietà dell'icona accesso silente schedulatore.

Alla conferma della maschera la procedura creerà sul desktop un collegamento per effettuare l'accesso silente alla procedura con l'utente Scheduler con le proprietà parametrizzate nella maschera di creazione icona accesso silente schedulatore.



Icona accesso silente

Esegui come

Sono possibili due modalità di utilizzo del servizio in base al tipo di installazione dell'applicazione.

- ⦿ Servizio locale: l'applicativo risiede fisicamente sulla macchina dove verrà utilizzato il servizio.
- ⦿ Servizio di rete: l'applicativo risiede su una macchina diversa da quella dove verrà utilizzato il servizio (necessità di una mappatura di rete per il corretto funzionamento).

N.B. In base al settaggio di questa combo box verranno abilitati o meno alcuni dei successivi campi.

Mappatura

Editabile solo per *Servizio di rete*. Indicare il percorso dove risiede la cartella del programma specificando un path assoluto (es. \\nomeServer\cartellaProgramma).

Percorso Zmainservice

Non editabile; contiene il path dell'eseguibile del servizio.

Percorso ZschSrv

Non editabile; contiene il path dell'eseguibile per il controllo del servizio.

☒ Esegui Zucchetti Scheduler Service all'avvio

Il servizio viene impostato con tipo di avvio Automatico in modo che si attivi automaticamente all'avvio del sistema operativo

☒ Avvia subito Zucchetti Scheduler Service

Se attivo esegue immediatamente Zucchetti Scheduler Service

☒ Crea icona sul desktop

Se attivo crea un'icona di Zucchetti Scheduler Service sul desktop



Icona Zucchetti Scheduler Service

☒ Crea il servizio

Se attivo, premendo il bottone ok della maschera verrà creato il servizio Windows per l'avvio dello schedulatore.

Se si disattiva il check sarà comunque possibile creare il servizio anche dal programma Zucchetti Scheduler Service, che permette un controllo totale e più approfondito delle impostazioni del servizio. Nel caso in cui il servizio esista già, il sistema ne ignorerà la creazione o le eventuali modifiche.

Una volta completati correttamente tutti i campi, all'ok della maschera verrà creato un file di configurazione scheduler.ini all'interno della cartella \jbsb\zschsrv dell'applicativo. La modifica del file non deve avvenire manualmente, ma solo tramite la maschera di configurazione, ogni volta che se ne presenti la necessità; questo per evitare mal funzionamenti dovuti ad una non corretta configurazione. Nel caso in cui il servizio debba essere eseguito come Servizio di rete, ovvero l'applicativo gestionale Ad Hoc o il Sistema Software di Federazione risiedano su un'altra macchina, è necessario configurare anche un'altra maschera che comparirà all'Ok della procedura nel caso in cui si decida di creare subito il servizio tramite l'apposito check.

Avvio della sessione Scheduler

Una volta caricati tutti i Job che si intendono eseguire, per far sì che l'esecuzione degli stessi avvenga nel modo corretto è possibile operare seguendo modalità diverse:

- ☉ Utilizzare un Servizio di Windows e Zucchetti Scheduler Service. Con le configurazioni eseguite precedentemente è possibile risolvere contemporaneamente i problemi di occupazione di memoria da parte dell'applicativo e la necessità di dover impostare un'operazione pianificata per il riavvio, soluzione completa per una corretta gestione automatizzata della sessione di schedulazione.
- ☉ Lasciare aperta una sessione dell'applicativo con l'utente Scheduler loggato. Questa modalità può comportare, *Nel lungo periodo*, un'anomala occupazione della memoria della macchina, pertanto, se si sceglie di lasciare aperta una sessione di lavoro con l'utente Scheduler, sarà necessario chiudere la sessione e riattivarla, consigliamo almeno una volta a settimana.
- ☉ Utilizzare la gestione definita come Login Silente. Ovvero l'utente Scheduler effettua la login sull'Applicativo, solo quando deve essere lanciato un job, al termine della sua esecuzione la sessione di lavoro dell'utente Scheduler verrà terminata. Per l'esecuzione di questa modalità di schedulazione è necessaria la configurazione e la creazione di alcuni file per l'attivazione di un'operazione pianificata del sistema operativo.


Utilizzare un Servizio di Windows e Zucchetti Scheduler Service

Una volta configurato il servizio come da indicazioni precedenti (vedere la Sezione Zucchetti Scheduler Service), è possibile utilizzare tale modalità per il controllo di una sessione dell'applicativo avviata con utente scheduler.

Il servizio Windows configurato si preoccupa di tenere attiva una sessione dello scheduler in grado di eseguire i job alle ore stabilite.

L'avvio del servizio e quindi dell'applicativo avviene allo startup del Sistema Operativo dove risiede e rimane attivo fino a quando l'utente non decide di fermarlo.

Il controllo completo del servizio è fornito da un cruscotto mediante il quale è possibile reperire delle informazioni sullo stato del servizio che gestisce la sessione di lavoro dello scheduler ed avere informazioni sullo stato dello scheduler stesso.

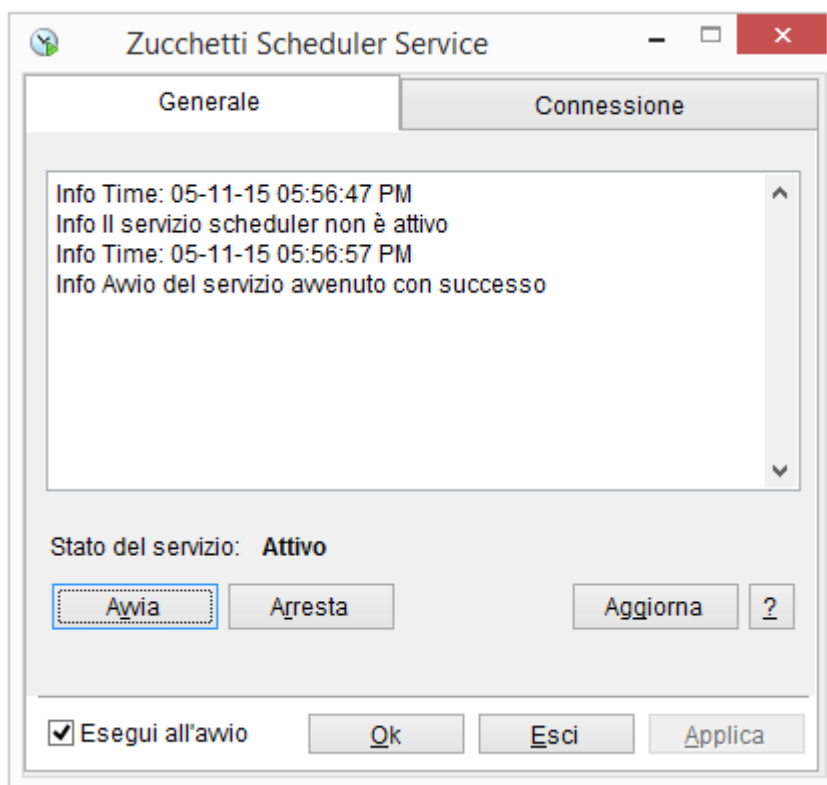

Zucchetti Scheduler Service – Generale

Zucchetti Scheduler Service, una volta lanciato, è visibile tramite un'icona all'interno della **SystemTray**, sulla barra delle applicazioni.

E' possibile richiamarne a video le funzionalità semplicemente eseguendo un doppio click sulla relativa icona che assume la forma di un piccolo orologio con accanto i simboli di Arresto (quadrato rosso) e Avvio (triangolo verde).

Come da figura sopra riportata, la pagina Generale contiene le funzionalità principali per il controllo del Servizio.

Il campo in sola visualizzazione fornisce un log di informazioni, sia per quanto riguarda il servizio, sia per quanto riguarda lo stato dell'attività dello schedulatore.

E' possibile verificare se alla pressione dei vari bottoni presenti nella maschera, la procedura ha risposto correttamente o ha invece generato una eccezione.

La label **Stato del servizio** visualizza in che stato si trova il servizio per la schedulazione.

Nel caso in cui sia indicato Non attivo come mostrato in figura, indica che il servizio non è stato avviato, pertanto non esiste alcuna sessione dello schedulatore attiva. Lo stato Attivo, viceversa, indica che attualmente una sessione dello schedulatore è avviata e sta effettuando il proprio lavoro di schedulazione dei job.

Avvia e Arresta

Permettono di controllare il servizio e di conseguenza la sessione dello schedulatore, avviando o interrompendo la sessione di lavoro.

N.B. Arrestare il servizio significa di fatto terminare la sessione di lavoro dello schedulatore.

Nel caso in cui lo schedulatore di job non stia lavorando, la procedura è in grado di arrestare in sicurezza il servizio.

E' da sottolineare che tale comando potrebbe avere effetti negativi se l'applicativo venisse interrotto nel momento in cui stesse elaborando un job schedulato, tale comportamento viene identificato dal seguente messaggio di avviso.

Lo schedulatore sta attualmente elaborando un job. La terminazione del servizio potrebbe causare la perdita dei dati in elaborazione. Si è sicuri di voler arrestare la procedura?

Rispondendo **No** alla domanda, il job non viene terminato, sarà poi possibile tentare in un secondo momento l'arresto del servizio.

Nel caso in cui si risponda affermativamente il processo di schedulazione verrà **terminato** immediatamente con la conseguente possibilità di perdita di informazioni e con la possibilità che alcuni dati assumano valori inconsistenti. ***Pertanto è vivamente sconsigliato fermare il servizio nel momento in cui compare tale messaggio.***

Aggiorna


Esegue un interrogazione per verificare nuovamente gli stati del servizio (attivo / non attivo) e dello schedulatore di job.

Solo nel caso in cui la sessione dell'applicativo stia effettivamente elaborando un job, nel log verrà evidenziato quale dei job schedulati è attualmente in esecuzione e da quanto tempo è in elaborazione (viene indicata la data di inizio elaborazione).



Mostra le informazioni di servizio riguardo al programma.

Nella seconda pagina, Connessione, è possibile creare, cancellare e settare alcuni parametri per il corretto funzionamento del servizio.

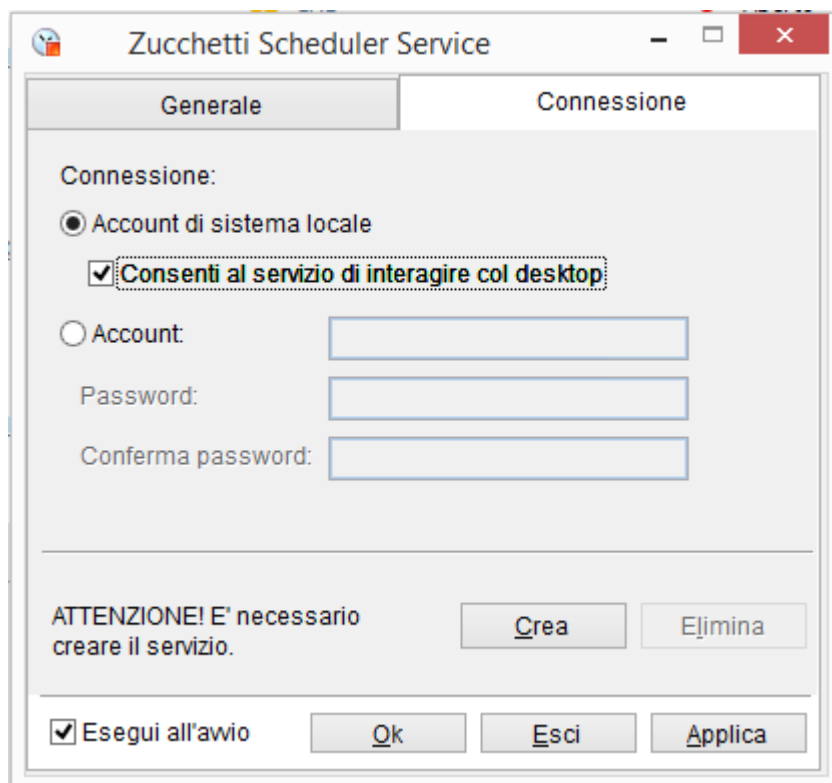

Zucchetti Scheduler Service – Connessione

La pagina non mostra le impostazioni correnti del servizio, ma permette il suo settaggio. Le impostazioni di default impostano il check attivo su Account di sistema locale: questo potrebbe però non identificare le impostazioni attualmente utilizzate.

Account di sistema locale

Nel caso in cui non siano necessari diritti di rete, è possibile utilizzare il servizio con un account di sistema locale (non è necessario specificare nessun account e nessuna password)

☒ Consenti al servizio di interagire col desktop:

Attivabile se si utilizza un account di sistema locale; se attivato, la sessione dello schedulatore avviata dal servizio, anziché lavorare in background sarà visibile come sessione di lavoro attiva.

Account

Se si seleziona la voce, occorrerà specificare un utente valido. Consigliamo di impostare tali valori solamente se il servizio necessita di particolari diritti di rete, ovvero se l'installazione dell'applicativo risiede fisicamente su un'altra macchina.

Password

Specificare una password valida per l'utente inserito nell'account.

☒ Esegui all'avvio

Agendo o meno sul check è possibile decidere se far partire all'avvio Zucchetti Scheduler Service. Questo permette un controllo **visibile** sul Servizio.

Crea ed Elimina

Gestiscono la creazione e l'eliminazione del servizio.

Ok Esci ed Applica

Applica si abilita solamente quando si attuano delle modifiche nella pagina Connessione; la pressione dello stesso le rende operative.

Il bottone **Esci** permette di terminare Zucchetti Scheduler Service. Nel caso in cui il servizio sia in stato **Non attivo**, il programma viene chiuso e può essere successivamente rilanciato.

Nel caso in cui invece il servizio sia **Attivo**, viene visualizzato un messaggio di avviso in cui si chiede se si desidera veramente uscire.

Rispondendo Sì verrà chiuso Zucchetti Scheduler Service, ma il servizio e di conseguenza la sessione dello schedulatore rimarrà attiva.

Il bottone **ok** consente la riduzione ad icona del programma annullando eventuali modifiche.

Il bottone ok non applica eventuali modifiche; per consolidarle occorre utilizzare l'apposito bottone.

In merito all'utilizzo del servizio Zucchetti Scheduler Service è necessario precisare alcune cose :

Lo Zucchetti Scheduler Service non può esser avviato con un path virtuale. Infatti nel caso in cui l'installazione di AHR sia stata effettuata su un drive virtuale e l'utente lancia l'avvio del nuovo servizio viene segnalato l'errore:

Errore nell'avvio del servizio: non è possibile trovare il path specifico: verificare che non contenga un drive virtuale.

Inoltre, nel caso si utilizzi Zucchetti Scheduler Service, non è possibile indicare un path come una unità mappata (es. **u:\Stampe**) ma è necessario indicare un percorso **UNC**. Infatti se viene specificato un percorso come unità mappata, lo Zucchetti Scheduler Service non riconosce la directory e nel log del job riporta il messaggio di errore **Invalid path or file name. Attenzione: impossibile creare la cartella: u:\Stampe\ definita nel path.**

Nel caso in cui si utilizza risorse di rete (es stampante), anche nel caso di configurazione del servizio come **servizio locale** occorre inserire login (nomeDominio\nomeUtente) e pwd nella cartella Connessione della maschera Zucchetti Scheduler Service

*L'informazione che i job schedulati siano eseguiti dallo Zucchetti Scheduler Service è data dalla variabile G_ISSERVICE memorizzata nel file **scheduler.ini** all'interno della cartella **\jbsh\zschrsv** dell'applicativo. Se lo dallo Zucchetti Scheduler Service è attivo questo assume il seguente valore G_ISSERVICE=.T.*

Configurazione file .CNF per accesso silente al Database

Per effettuare l'accesso silente al Database in modo che all'utente non venga richiesto nessun input da tastiera è necessario configurare opportunamente il file cp3start.cnf.

Le configurazioni possibili variano a seconda se si acceda ad un database Microsoft Sql Server o ad un database Oracle e Db2.

Database Microsoft Sql Server

Nel caso in cui occorra accedere ad un database Microsoft Sql Server sono possibili due configurazioni: la prima prevede una stringa così formattata e non necessita di alcun DSN configurato

```
CP_DBTYPE='SQLServer'
CP_ODBCCONN='Driver=SQLServer;
DATABASE=ABRDEMO;
SERVER=PC_SERVER;UID=SA;PWD=;TRUSTED_CONNECTION=NO'
```

In alternativa è possibile utilizzare un **DSN di Sistema** impostando nel CNF la seguente stringa:

```
CP_DBTYPE='SQLServer'
CP_ODBCCONN='DSN=ABR_DSN; UID=sa; PWD=; WSID=PC_SERVER;
DATABASE=ABRDEMO'
```

Database Oracle

Nel caso in cui occorra accedere ad un database Oracle è possibile una sola configurazione utilizzando necessariamente un **DSN di Sistema**:

```
CP_DBTYPE='Oracle'
CP_ODBCCONN='DSN=SSFA_ORA; UID=ute_ssfa; PWD=ute_ssfa;
```

DATABASE=ABRDEMO; TRUSTED_CONNECTION=no"

Database Db2

Nel caso in cui occorra accedere ad un database Db2 e è possibile specificare una configurazione utilizzando un **DSN di Sistema**:

CP_DBTYPE ='DB2'

CP_ODBCCONN

'DSN=ABRDEMO;UID=db2inst1;PWD=ibmdb2;DATABASE=ABRDEMO'

=

Nel caso in cui si scelga di utilizzare un DSN è condizione necessaria per l'avvio del servizio di windows che tale DSN sia un DSN di sistema.

Utilizzo del Servizio con S.O. Windows Vista

Utilizzando un sistema operativo Windows Vista occorre prestare particolare attenzione alla configurazione delle impostazioni per il corretto funzionamento del servizio utilizzato per la schedulazione nonché della console di controllo Zucchetti Scheduler Service.

In particolare le operazioni di configurazione e di creazione del servizio, a causa delle politiche di sicurezza restrittive adottate da Vista, devono essere eseguite da un utente Amministratore.

E' possibile individuare due comportamenti differenti:

Comportamento del Sistema Con UAC disattivato:

disattivando UAC, Windows Vista funziona nello stesso modo delle versioni precedenti di Windows. Gli account-amministratore possono fare potranno fare qualsiasi cosa (senza richieste di conferma) e gli account standard non avranno i privilegi necessari per eseguire le operazioni riservate agli amministratori.

Comportamento del Sistema Con UAC attivato (default)

le applicazioni vengono normalmente eseguite come se fossero state avviate da un Utente standard, anche se l'account corrente appartiene al gruppo degli amministratori; questo perché, a differenza delle versioni precedenti di Windows, per impostazione predefinita sia gli utenti standard che gli amministratori accedono alle risorse ed eseguono applicazioni usando il contesto di protezione per utenti standard. Come detto in precedenza, se un'applicazione esegue un'operazione che richiede i privilegi di amministratore, UAC richiede il consenso (se l'account corrente è amministratore) o le credenziali di un amministratore (se l'account corrente è un utente standard) prima di consentire l'esecuzione dell'operazione.

In questo caso particolare occorre seguire attentamente la seguente documentazione

Iter procedurale per un corretto utilizzo del Servizio

Per poter configurare il servizio è necessario accedere alla procedura ad hoc avviandola come: **Esegui come amministratore**'.

Se non si esegue questa modalità di avvio al momento della creazione del servizio verranno presentati a video diversi messaggi di impossibilità di accedere alle Risorse di Sistema:

Errore scrittura nel registro

Errore nell'apertura del SCManager

Inoltre in caso di utilizzo di Vista in Rete **NON DEVE** essere utilizzata la modalità **Servizio di Rete** perché il sistema non riconosce più l'eventuale mappatura della cartella di rete condivisa che viene

sostituita automaticamente con il relativo percorso UNC.

Consolle Zucchetti Scheduler Service

Per poter utilizzare correttamente la Consolle Zucchetti Scheduler Service è necessaria che anche questa sia avviata in modalità 'Esegui come amministratore' in quanto utenti standard e/o utenti amministratori necessitano su Vista di ulteriori particolari diritti di accesso alle strutture del Sistema. Pertanto se si avvia la Consolle in modalità Standard non sarà possibile avviare, arrestare o configurare il servizio.


Non sarà inoltre possibile utilizzare l'opzione Esegui all'avvio in quanto anche in questo caso l'eventuale avvio di Zucchetti Scheduler Service anche loggandosi come utente Amministratore, non avrà i particolari diritti di cui necessita.

Consigliamo quindi di non utilizzare l'opzione citata.

N.B. il servizio verrà comunque attivato all'avvio della macchina lanciando di conseguenza una sessione dell'utente schedulatore.

Per averne il controllo occorrerà avviare manualmente in modalità Esegui come Amministratore, Zucchetti Scheduler Service.

Nel caso in cui si decida di configurare il servizio in modo tale che possa interagire col desktop Windows Vista ha un comportamento differente rispetto ai precedenti Sistemi Operativi; infatti all'avvio del programma verrà visualizzata una finestra di Rilevamento finestre di dialogo dei servizi interattivi come da figura seguente.

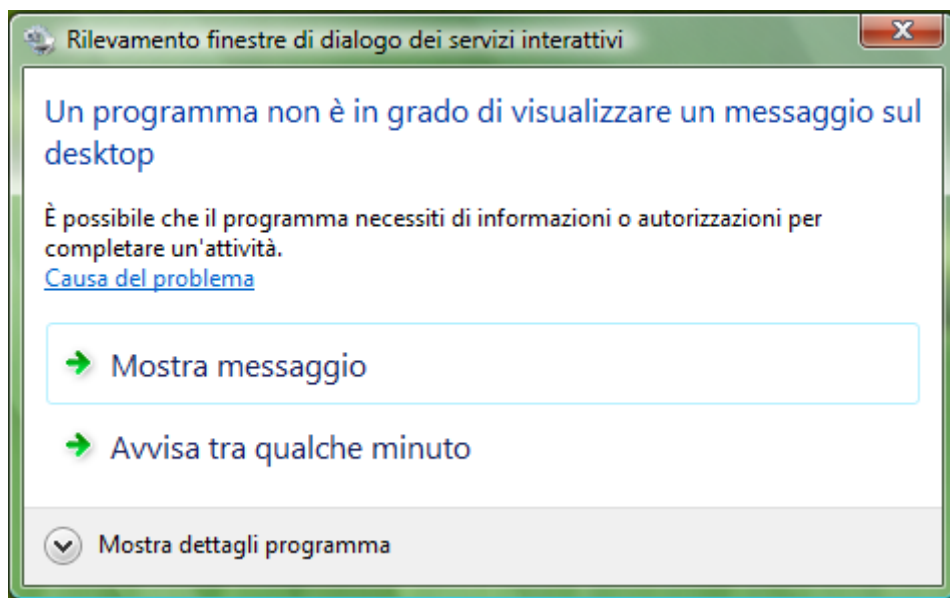

Maschera rilevamento finestra di dialogo dei servizi interattivi


Pertanto per poter avere accesso alla visualizzazione del programma avviato selezionare l'opzione **mostra messaggio**.



Caricamento gestioni certificate

Le gestioni di Ad Hoc Revolution già certificate per essere eseguite dallo Schedulatore di Job vengono memorizzate nell'anagrafica Gestioni Schedulatore, ove vengono specificati i parametri da catturare durante le fotografie di configurazione delle maschere.

Tale anagrafica viene popolata automaticamente alla prima pressione dei tasti CTRL+F11. L'utente può decidere di certificare direttamente l'utilizzo di una certa gestione, oppure utilizzare le configurazioni rilasciate con il modulo, che possono essere importate con la funzione Carica/Salva Dati Esterni:

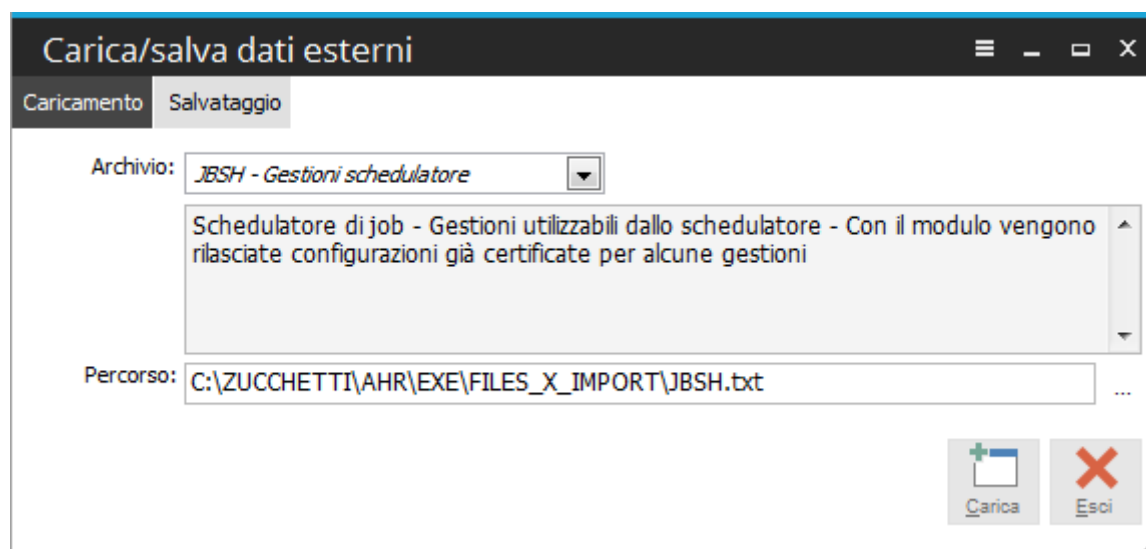

Caricamento gestioni certificate

Le configurazioni delle Gestioni Certificate rilasciate con il modulo sono disponibili all'interno del file JBSH.TXT presente nella sottocartella EXE\FILES_X_IMPORT. Tali configurazioni possono essere adattate in base alle necessità dell'utente, ad esempio disattivando/attivando dalla Fotografia determinati parametri, oppure impostandone altri con valori prefissati.

Nelle Gestioni Certificate rilasciate con il modulo sono state eliminate le seguenti tipologie di parametri dalla Fotografia, in modo che vengano inizializzati con le impostazioni di default:

Le descrizioni di altri parametri presenti nella gestione non editabili, e quindi non configurabili da parte dell'utente;

Le date valorizzate di default con la data di sistema, gli intervalli di date relativi alla data di sistema, oppure i parametri contenenti l'esercizio corrispondente alla data di sistema: in questo modo risulta possibile utilizzare la medesima Fotografia anche in periodi differenti;

Le chiavi primarie delle gestioni di tipo anagrafico (come ad esempio l'elaborazione Inventario di magazzino), in quanto valorizzate automaticamente in modo progressivo.

Se l'utente ritenesse necessario Fotografare i parametri eliminati nelle gestioni certificate, può comunque riattivarli modificando la corrispondente anagrafica Gestioni Schedulatore.



Gestione cartella stampe

Tutti i report generati dalle gestioni schedulate vengono salvate in un file in formato PDF all'interno della cartella definita su ciascun Job (richiamabili poi dalla Visualizzazione Log di Elaborazione). È comunque possibile abilitare anche la stampa cartacea, attivando l'apposito check presente nell'anagrafica del Job.

Nel caso tale cartella non sia stata definita all'interno del Job, sarà utilizzata la cartella di default specificata in Contropartite e Parametri Gestione Percorsi.

Gestione percorsi

Azienda: DEMO Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Dati esterni: C:\ZUCCHETTI\AHR\

Schedulatore: C:\ZUCCHETTI\AHR\

Xml Sdi-Basilea2: C:\ZUCCHETTI\AHR\

Xls bilancio&oltre: C:\ZUCCHETTI\AHR\

File EDI: C:\ZUCCHETTI\AHR\

File CBI: C:\ZUCCHETTI\AHR\

File F24: C:\ZUCCHETTI\AHR\

File output utente: C:\ZUCCHETTI\AHR\

SOSitutiva: C:\ZUCCHETTI\AHR\

Prelevamento: C:\ZUCCHETTI\AHR\

File print system: C:\ZUCCHETTI\AHR\

Xml descrittore:

Parametri fisco azienda

Percorso C:\ZUCCHETTI\AHR\

Codice ditta: 0003

Codice contabilità analitica: 0002

Progressivo attività: 001

Ok

Esci

Gestione cartella stampe



Utente esecutore dei job

Nel caso in cui fossero presenti più utenti schedulatori la procedura, previa opportuna parametrizzazione, consente all'utente di eseguire solo job a lui assegnati.

Per far sì che la procedura operi l'assegnazione dei job ai rispettivi utenti è necessario che l'utente schedatore, per il quale si decide vengano svolti solo i job a lui assegnati, presenti attivo nella cartella "Abilitazione servizi", della maschera "Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web", il flag: "Esegue solo job assegnati".

Modifica | Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web

Generali Abilitazione servizi FAX Telefono Elenco

Utente: 99 Scheduler

Utente schedatore: ☒ Esegue solo job assegnati

Servizi

Servizi Web application: ☐ Abilita servizi Web application

Servizi Postalite (invio documenti via Postel): ☐ Abilita servizi Postalite

☐ Avvio automatico Postalite

Servizi WE (invio documenti a net-folder): ☐ Abilita servizi WE

Servizi Archeasy (archiviazione documentale): ☐ Attivazione Archeasy

Servizio Skype: No

Servizi FAX Telefono Mail PostaLite Web - Abilitazione servizi

Per gli utenti schedatori che hanno attivo il flag: "Esegue solo job assegnati" la procedura effettuerà l'esecuzione dei soli job in cui ogni singolo utente sarà citato nel campo: "Utente preferenziale".

Nel caso il cui un utente schedulatore ha attivo il flag sopra descritto ma in nessun job risulta citato come: “Utente preferenziale” per questo utente non verrà mai eseguito nessun job.

Nel caso di utenti schedulatori che non hanno attivato il flag: “Esegue solo job assegnati” verranno eseguiti tutti i job a prescindere dalla presenza di un “Utente preferenziale” nei job eseguibili.

The screenshot shows the 'Schedulatore di job' application window with the 'Schedulazione' tab selected. The interface includes the following elements:

- Navigation tabs:** Schedulazione, Destinatari, Processi, Log, Elenco.
- Job Identification:**
 - Codice: 3
 - Descrizione job: ESPORTAZIONE DATI
 - Utente preferenziale: 0 (with a tooltip that reads "Utente preferenziale per l'esecuzione del job")
 - Attivata: ☒
- Creation and Modification:**
 - Creto da: 1 Administrator
 - Variato da: 1 Administrator
 - In data: 05/03/2006
 - In data: 06/11/2015
 - Esecuzione con riavvio: ☐
- Execution Settings:**
 - Prossima esecuzione:
 - Data: 06/11/2015
 - Ora: 00:00
 - Tempo massimo di attesa: 00 : 00
 - Frequenza lancio:
 - Unica (selected), Giornaliera, Settimanale, Mensile
 - Ora: 00 : 00
- Processing Data:**
 - Dati elaborazione:
 - Inizio: 06/11/2015
 - Ora: 10:22
 - Fine: 06/11/2015
 - Ora: 10:23
- Printing Options:**
 - Stampa PDF:
 - Path: [empty field]
 - Abilita stampa cartacea: ☐
 - Invio stampe: Solo log

Schedulatore di job - Schedulazione

Naturalmente il campo “Utente preferenziale” è presente anche nelle Proattività ed anche per queste la procedura segue il comportamento sopra descritto.

Infine, per agevolare l'Utente finale, tramite la maschera di “Attivazione proattività” è possibile aggiornare l'utente preferenziale in maniera massiva selezionando le pro attività da aggiornare ed agendo sul bottone “Assegna” una volta impostato un utente nell'apposito campo.

Interroga | Proattività

Schedulazione

Destinatari

Proattività

Aziende

Log

Elenco

Codice:

6

☒ Attivata

Utente preferenziale:

0

Descrizione proattività:

Promemoria attività postin

Utente preferenziale per l'esecuzione del job

Creato da:

1

Administrator

In data:

04/07/2008

Variato da:

1

Administrator

In data:

06/11/2015

☐ Esecuzione con riavvio

Prossima esecuzione

Data:

07/11/2015

Ora:

00:00

Tempo massimo di attesa:

00

:

00

Frequenza lancio

☐ Unica
 ☒ Giornaliera
 ☐ Settimanale
 ☐ Mensile

Giornaliero

Ogni:

1

Giorno/i

Ora:

00

:

00

Ogni:

0

minuti

Fino alle:

23

:

59

Dati elaborazione

Inizio:

06/11/2015

Ora:

09:21

Fine:

06/11/2015

Ora:

09:21

Stampa PDF

Path:

C:\

☐ Abilita stampa cartacea

Invio stampe:

Log e stampe

Calcola

Proattività - Schedulazione

Codice	Descrizione	Data eseg.	Ora	Att.	Ut.pref
5	Promemoria attività email	06/10/2015	00:00	S	0
6	Promemoria attività postin	07/11/2015	00:00	S	
7	Controllo articoli sotto scorta minima	18/07/2008	00:00	S	0
8	Controllo articoli sotto scorta (dati smistati per utenti/magazzini)	18/07/2008	00:00	S	0
9	Elenco disallineamenti nelle associazioni Nominativi/Clienti			S	99

Attivazione proattività

Utente schedulatore activity logger


E' data la possibilità di utilizzo dell'activity logger anche per l'utente schedulatore.

Nella application bar dell'utente schedulatore è presente il bottone Log che permette di parametrizzare l'Activity logger anche per l'utente schedulatore.



Application bar

Il bottone apre la maschera di Activity logger setting per la parametrizzazione della modalità di tracciatura delle operazioni compiute dall'utente schedulatore.

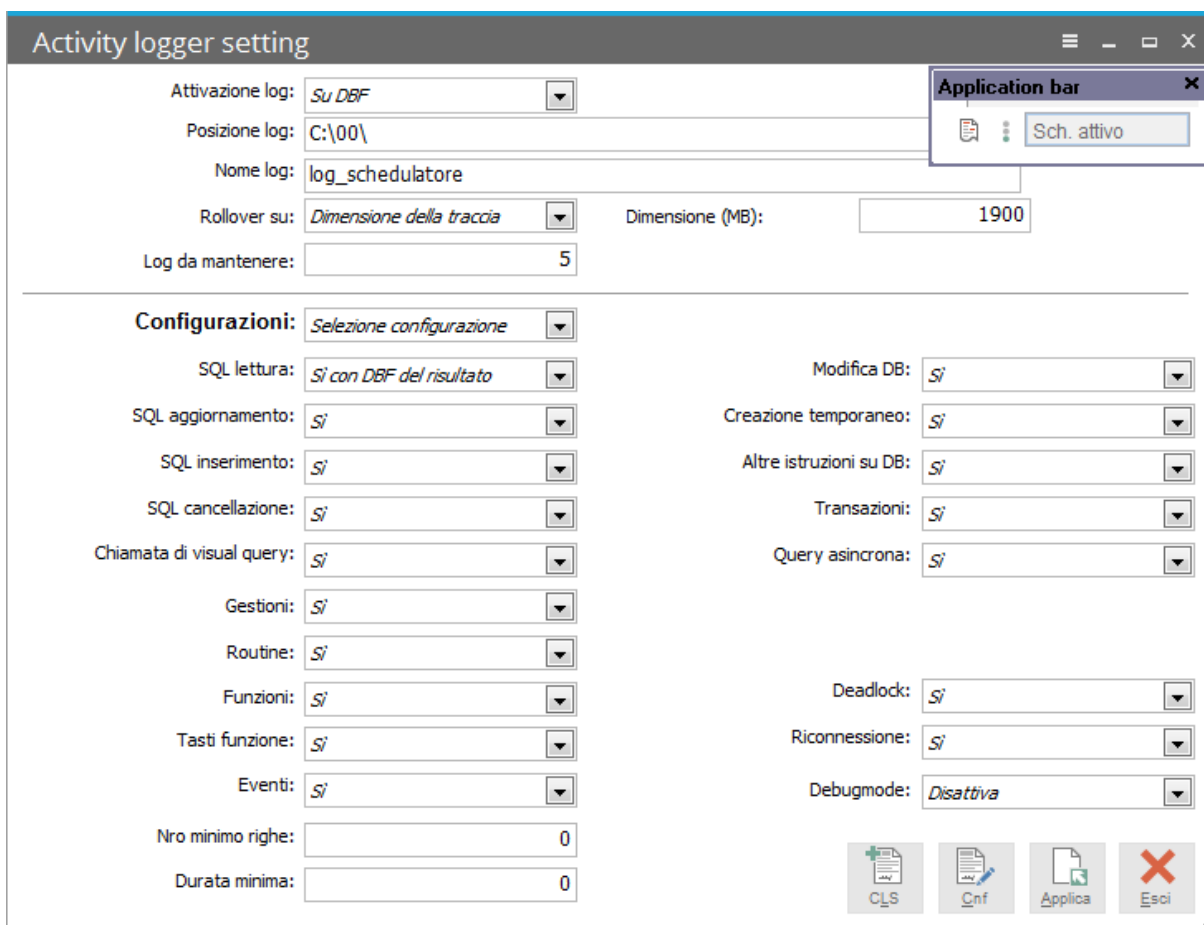
 A screenshot of the 'Activity logger setting' window. It features a top bar with a menu icon, minus, maximize, and close buttons. The main area contains several configuration fields:

- Attivazione log: *Su DBF* (dropdown)
- Posizione log: *C:\00* (text field)
- Nome log: *log_schedulatore* (text field)
- Rollover su: *Dimensione della traccia* (dropdown)
- Dimensione (MB): *1900* (text field)
- Log da mantenere: *5* (text field)
- Configurazioni: *Selezione configurazione* (dropdown)
- SQL lettura: *Sì con DBF del risultato* (dropdown)
- SQL aggiornamento: *Sì* (dropdown)
- SQL inserimento: *Sì* (dropdown)
- SQL cancellazione: *Sì* (dropdown)
- Chiamata di visual query: *Sì* (dropdown)
- Gestioni: *Sì* (dropdown)
- Routine: *Sì* (dropdown)
- Funzioni: *Sì* (dropdown)
- Tasti funzione: *Sì* (dropdown)
- Eventi: *Sì* (dropdown)
- Nro minimo righe: *0* (text field)
- Durata minima: *0* (text field)
- Modifica DB: *Sì* (dropdown)
- Creazione temporaneo: *Sì* (dropdown)
- Altre istruzioni su DB: *Sì* (dropdown)
- Transazioni: *Sì* (dropdown)
- Query asincrona: *Sì* (dropdown)
- Deadlock: *Sì* (dropdown)
- Riconnessione: *Sì* (dropdown)
- Debugmode: *Disattiva* (dropdown)

 At the bottom right, there are four buttons: 'CLS' (with a document icon), 'Cnf' (with a document icon and a pencil), 'Applica' (with a document icon and a checkmark), and 'Esci' (with a red X icon).

Activity logger setting

[illegible]



CERTIFICAZIONE GESTIONI

In questo capitolo saranno discusse le caratteristiche che le gestioni di Ad Hoc Revolution devono possedere affinché siano pianificabili con lo Scheduler di Job, e gli accorgimenti da adottare per definire una nuova gestione certificata.



Caratteristiche gestioni certificate



Gestioni scheduler



Schedulazione ristampa documenti con selezione di una sola causale



Caratteristiche gestioni certificate

Il modulo Scheduler di Job è potenzialmente utilizzabile con qualunque maschera di stampa/elaborazione (*Mask*), come ad esempio la Creazione Archivio Statistico, e con qualunque Anagrafica (*Master*), come ad esempio l'Elaborazione Inventario.

Step Esecuzione Processo

Durante l'esecuzione di ogni Processo vengono eseguiti automaticamente i seguenti passi:

1. Apertura della maschera (eseguito evento *Init*; per le entità Master viene eseguito l'evento *ecpLoad* che implica l'evento *Init*).
2. Assegnamento di tutti i parametri specificati nell'anagrafica Gestioni Scheduler che non risultano Eliminati (opzione Elimina) con quanto catturato nella relativa fotografia del Processo (ove vengono intercettati tutti i parametri visibili).
3. Assegnamento di tutti i parametri forzati all'interno dell'anagrafica Gestioni Scheduler (opzione Sostituisci).
4. Assegnamento degli altri parametri non catturati mediante il loro valore di default (eseguendo gli eventuali *Link* e *Calculate* presenti sulla maschera).
5. Per dare inizio all'elaborazione viene infine simulata la pressione del bottone Salva presente nella Tool Bar, od il corrispondente tasto F10 (eseguito evento *ecpSave*).
6. Per tutti i messaggi presentati a video durante l'elaborazione (*cp_ErrorMsg* e *cp_YesNo*) viene data una risposta automatica (in caso di opzione Si/No, la risposta viene sempre impostata a Si), e ne viene tenuta traccia all'interno del Log di Elaborazione legato al Processo.
7. Gli eventuali report prodotti dall'elaborazione vengono salvati in formato PDF all'interno della cartella definita nell'anagrafica Scheduler di Job (o in mancanza nella Gestione Cartella Stampe).
8. Viene infine chiusa la maschera (le gestioni Master vengono chiuse eseguendo due volte l'evento *ecpQuit*: la prima esce dalla fase di caricamento e la seconda chiude effettivamente la maschera).

Gestioni Schedulabili

Con riferimento ai passi del Processo descritti sopra, di seguito vengono riportate le caratteristiche richieste alle gestioni che si desidera schedulare, e le eventuali modifiche necessarie ai programmi per renderle compatibili:

Non presentano Zoom e Zoom con selezione: per gestire la selezione delle righe è necessario modificare la maschera implementando un'opzione da utilizzarsi con lo scheduler.

Gli eventuali messaggi di richiesta con opzione Si/No (*cp_YesNo*) devono essere strutturati in modo da consentire una prosecuzione dell'elaborazione scegliendo Si (visto che lo scheduler risponde automaticamente sempre in quel modo).

Non devono essere presenti routine che utilizzino funzioni di tipo *Wait Window* o *MessageBox*. In presenza di tali funzioni sarà opportuno sostituire le *Wait Window* con la funzione *cp_MSG* ed inserire un controllo sulla presenza dello scheduler per evitare l'esecuzione dei *MessageBox* (`(TYPE(g_SCHEDULER)='C' AND g_SCHEDULER='S')`).

Non sono schedulabili stampe Solo Testo, ma solo stampe in formato grafico.

Non devono essere lanciate altre maschere durante l'elaborazione (viene valorizzata solo la maschera principale della gestione).

All'interno del Log di Elaborazione vengono memorizzati tutti i messaggi a video (prodotti dalle funzioni *cp_ErrorMsg* e *cp_YesNo*). Ulteriori informazioni di Log che dovessero essere necessarie devono essere gestite inserendole nei programmi, sfruttando ad esempio la funzione ADDMSG (che memorizza i dati di log all'interno della variabile memo w_MSG).



Gestioni schedulatore

Le configurazioni delle gestioni utilizzabili dallo schedulatore sono memorizzate nell'anagrafica Gestioni Schedulatore, in modo da rendere controllabili le modalità di passaggio dei parametri alle maschere. Con il modulo vengono rilasciate configurazioni per diverse gestioni già certificate, caricabili attraverso la funzione Carica/Salva Dati Esterni (menu Sistema).

Durante la cattura della fotografia di una gestione (premendo la combinazione di tasti **CTRL+F11**) viene scandita la tabella Gestioni Schedulatore per la verifica della sua configurazione. Nel caso la gestione non fosse ancora certificata viene presentato il seguente messaggio:

Attenzione!! La gestione non è gestita dallo schedulatore. Si desidera inserire la gestione?

Rispondendo affermativamente al messaggio di avviso, viene aperta la maschera Gestioni Schedulatore in caricamento della configurazione, con preimpostati tutti i parametri visibili della maschera.

Nome parametro	Descrizione	Azione	Valore da sostituire	Tipo
w_codlis1	Seleziona il listino			Variabile
w_desl1		Elimina		Variabile
w_valu1		Elimina		Variabile
w_bcodi	Codice Primo Articolo da Stampare			Variabile
w_desi		Elimina		Variabile
w_ecodi	Codice Ultimo Articolo da Stampare			Variabile
w_desi1		Elimina		Variabile
w_grumer1	Filtro sul Gruppo Merceologico			Variabile
w_desg1		Elimina		Variabile
w_grumer2	Filtro sul Gruppo Merceologico			Variabile
w_desg2		Elimina		Variabile
w_catomo	Stampa solo gli Articoli con questa C			Variabile
w_descAT		Elimina		Variabile
w_produ1	Filtro sui Fornitori			Variabile
w_desF		Elimina		Variabile

Gestioni schedulatore

Gestione, Descrizione

E' il codice della gestione che si desidera certificare, preimpostato automaticamente dalla procedura. Non deve essere di norma modificato, altrimenti la procedura non riesce più ad associarlo alla gestione da fotografare.

La Descrizione viene preimpostata con il titolo della gestione da catturare.

Chiusura

Tipologia di chiusura della maschera. Può assumere i valori:

- ⊙ Nessuno: Non esegue alcuna operazione dopo la valorizzazione dei parametri
- ⊙ Save (F10): Simula la pressione del tasto F10 dopo la valorizzazione dei Parametri
- ⊙ Quit: Simula la pressione del tasto ESC dopo la valorizzazione dei Parametri

Nome Parametro

Codice del parametro da catturare. Siccome vengono memorizzati automaticamente solo i parametri visibili sulla gestione, le eventuali variabili nascoste che si dovessero passare al processo devono essere definite nell'archivio Gestioni Scheduler, affinché possano poi essere valorizzate nei parametri del Job.

Caso tipico riguarda la selezione di una stampa diversa da quella di default tra quelle presenti nell'Output Utente, ove è necessario caricare manualmente le variabili w_OQRY per il percorso della query e w_OREP per il percorso del report (precedentemente definite nella gestione certificata).

Descrizione

Descrizione del parametro da catturare. Viene preimpostata con il messaggio di tooltip associato al parametro sulla maschera.

Azione

Per ciascun parametro potenzialmente catturabile da una fotografia di configurazione può essere definito uno dei seguenti tre stati:

- ⊙ Nessuna Opzione (default): la gestione viene avviata con il valore del parametro al momento della fotografia;
- ⊙ Elimina: il parametro non viene catturato al momento della fotografia; sarà eventualmente preimpostato con il suo valore di default, se presente;
- ⊙ Sostituisci: il parametro non viene catturato al momento della fotografia; sarà invece valorizzato con quanto specificato nel campo Valore da Sostituire.

Nelle Gestioni Certificate rilasciate con il modulo sono state eliminate le seguenti tipologie di parametri dalla fotografia, in modo che vengano inizializzati con le impostazioni di default:

Le descrizioni di altri parametri presenti nella gestione non editabili, e quindi non configurabili da parte dell'utente;

Le date valorizzate di default con la data di sistema, gli intervalli di date relativi alla data di sistema, oppure i parametri contenenti l'esercizio corrispondente alla data di sistema: in questo modo risulta possibile utilizzare la medesima Fotografia anche in periodi differenti;

Le chiavi primarie delle gestioni di tipo anagrafico (come ad esempio l'elaborazione Inventario di magazzino), in quanto valorizzate automaticamente in modo progressivo.

Valore da Sostituire

Nel caso sia stata specificata l'opzione Sostituisci, in questo campo deve essere indicato il valore da attribuire al parametro al momento di avvio della gestione.

Tipo

Indica il Tipo di Parametro. Può assumere i valori:

- ⊙ Variabile: il parametro rappresenta una proprietà della maschera
- ⊙ Bottone: il parametro rappresenta un bottone della maschera

ATTENZIONE: L'inserimento di una nuova gestione non rilasciata con il modulo NON assicura la sua corretta esecuzione mediante lo Schedulatore. La Certificazione di una gestione implica la sua compatibilità con i criteri indicati nel paragrafo precedente.



Schedulazione ristampa documenti con selezione di una sola causale

Viene data la possibilità di pianificare la schedulazione della ristampa documenti selezionando una sola tipologia di documenti.

Ristampa documenti (vendite)

Stampa Filtri aggiuntivi

Categoria: *Nessuna selezione*

Tipo documento: **FADIF** > Fattura Differita

Esercizio: **2015** >

Da data: **01/01/2015** Da numero: 1 /

A data: **31/12/2015** A numero: 99999999999999 /

Intestatario: >

Stampa: *Tutti i report secondari*

Tipo causale	Descrizione
☐ EVORF	Evasione Ordine a Fornitore
☐ FADDT	Fattura cliente da DDT
☒ FADIF	Fattura Differita
☐ FAINT	Fattura intracomunitaria
☐ FATAAC	Fattura Accompagnatoria
☐ FATAN	Fattura d'anticipo
☐ FATCO	Ricevuta Fiscale/Fattura
☐ FAVIT	Fattura Immediata (senza DDT)
☐ FTASL	Fattura Attiva per rett. pos. ven.
☐ FTAT	Fattura Attiva per rett. pos. ven.

☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Stampa
 Esci

Ristampa documenti di vendita

Tipologia documento

E' stato aggiunto sulla maschera di ristampa documenti (vendita e acquisto) e ristampa ordini il campo relativo alla causale documento (o causale ordine), che deve valorizzarsi tramite il codice selezionato dall'utente nella lista delle causali documenti.

Il campo è editabile e obbligatorio se l'utente si limita a selezionare solo una causale documento nella griglia ma diventa non editabile se l'utente seleziona più di una causale.

Nel caso in cui non sia stata inserita nessuna causale documento la procedura emette a video un messaggio bloccante.

Nel caso in cui l'utente seleziona tutti i documenti il nuovo campo Tipo documento diventa non editabile.

The screenshot shows the 'Ristampa documenti (vendite)' window with the following fields and values:

- Categoria:** Nessuna selezione
- Tipo documento:** FADIF (Fattura Differita)
- Esercizio:** 2015
- Da data:** 01/01/2015
- A data:** 31/12/2015
- Da numero:** 1
- A numero:** 999999999999999
- Intestatario:** (empty)
- Stampa:** Tutti i report secondari

Below the filters is a table with the following data:

	Descrizione
☐	Fattura cliente da DDT
☒	Fattura Differita
☐	Fattura intracomunitaria

A confirmation dialog box is displayed over the table:

ad hoc REVOLUTION

Attenzione: la gestione non è gestita dallo schedulatore si desidera inserire la gestione?

Buttons: **Sì**, **No**

At the bottom of the window, there are radio buttons for 'Selezione' and 'Deselezione tutto', and buttons for 'Stampa' and 'Esci'.

Ristampa ordini con tasto Ctrl + F11

Lo stesso vale per la ristampa documenti di acquisto e la ristampa ordini.

Dopo aver selezionato la causale occorre premere CTRL+F11 per attivare la gestione dello schedulatore in base alle impostazioni della maschera prescelta.

Nuovo | Gestioni schedulatore

Gestioni | Elenco

Gestione: Descrizione: Chiusura:

Nome parametro	Descrizione	Azione	Valore da sostituire	Tipo
w_CATDO2	Categoria documento di selezione	▼	"XX"	Variabile
w_CATDO2	Categoria documento di selezione	▼	"XX"	Variabile
w_CATDO1	Categoria documento di selezione	▼	"XX"	Variabile
w_CATDO1	Categoria documento di selezione	▼	"XX"	Variabile
w_CATDO3	Categoria di appartenenza del docur	▼	"XX"	Variabile
w_SELVEAC	Categoria di appartenenza del docur	▼	"O"	Variabile
w_TIPOIN	Tipo documento selezionato	▼	"FADIF"	Variabile
w_TIPOIN	Tipo documento selezionato	▼	"FADIF"	Variabile
w_TIPOIN	Tipo documento selezionato	▼	"FADIF"	Variabile
w_codese	Esercizio selezionato	▼	"2015"	Variabile
w_FLEVAS	Se attivo: stampa anche la parte già	▼	" "	Variabile
w_datain	Data documento iniziale selezionata	▼	cp_CharToDate('01/01/2015'	Variabile
w_datafi	Data documento finale selezionata	▼	cp_CharToDate('31/12/2015'	Variabile
w_numini	Numero documento iniziale selezion	▼	VAL(' 1,00000000')	Variabile
w_serie1	Serie del documento iniziale selezion	▼	" "	Variabile

Nuova gestione schedulazione documenti vendita

[illegible]



SCHEDULAZIONE JOB

In questo capitolo vengono descritte le operazioni richieste per catturare un fotografia di configurazione di una gestione, ed i possibili riscontri sulla sua esecuzione da parte dello schedatore.

-  **Fotografare una gestione**
-  **Schedatore di job**
-  **Stampa job**
-  **Log elaborazione**
-  **Visualizzazione log di elaborazione**
-  **Selezione gruppo schedatore**
-  **Stampa log**



Fotografare una gestione

Per schedulare una gestione certificata è necessario eseguire i seguenti passaggi:

Definizione di un nuovo Processo da schedulare, attraverso la cattura dei parametri da utilizzarsi per l'esecuzione della gestione;

Inserimento del Processo in un nuovo Job od in un Job preesistente;

Definizione della frequenza di lancio del Job, e degli eventuali utenti/gruppi interessati alla sua esecuzione;

Avvio della Sessione Scheduler, che si occuperà dell'effettivo lancio del Job in base alla frequenza stabilita, ed attivazione del Job.

Definizione Nuovo Processo da Schedulare

La definizione di un nuovo Processo da schedulare passa per la cattura dei parametri richiesti dalla gestione da eseguire. A tale scopo è sufficiente aprire una gestione certificata (ovvero compatibile con lo Scheduler e per la quale è presente una configurazione nell'archivio Gestioni Scheduler), preimpostare i parametri con i valori che si desidera catturare e quindi premere la combinazione di tasti **CTRL+F11**.

Se la gestione risulta essere già certificata viene presentata la maschera Inserimento Processo in Job, attraverso la quale può essere creato un nuovo Job, oppure accodare il Processo ad un Job preesistente.

Inserimento processo in job

Nome programma: Elaborazione rischio clienti

Elenco code di lavoro

Codice	Descrizione	Data esec	Ora E	Att.
3	ESPORTAZIONE DATI	05/11/2015	22:00	S
4	GENERAZIONE DATI INFOPUBLISHER			S

Programmi inseriti nella coda selezionata

Sequenza	Nome processo	Descrizione

Mostra Modifica Carica

Esci

Inserimento Processo in un Job

L'elenco nella parte alta della maschera contiene tutti i Job già caricati, con l'indicazione della data ed ora di successiva esecuzione. L'elenco nella parte inferiore presenta invece i processi preesistenti per ciascun Job selezionato.

Il Processo che è stato appena catturato può essere inserito in un nuovo Job, premendo il bottone Carica, oppure accodato ad un Job preesistente, con il bottone Modifica. Entrambi i bottoni aprono la gestione Schedulatore di Job: il primo il caricamento ed il secondo il modifica; per confermare l'operazione è quindi sufficiente salvare tale gestione (tasto F10).

☒ Aggiorna

Con questo bottone viene effettuato un aggiornamento dei Job visualizzati (e dei relativi Processi).

☒ Mostra

Premendo questo bottone viene aperta in interrogazione la gestione del Job selezionato, in modo che l'utente possa prendere visione delle informazioni di dettaglio non presentate nell'elenco.

☒ Modifica


Con questo bottone si decide di accodare il Processo catturato (con l'ultima fotografia di configurazione) al Job selezionato, nel caso si desideri che venga eseguito con la medesima frequenza temporale in coda ai Processi preesistenti.

☒ Carica

Con questo bottone si decide di creare un nuovo Job in cui inserire il Processo catturato (con l'ultima fotografia di configurazione). Ha senso quando si tratta di un'operazione logicamente separata dai Job preesistenti, oppure con frequenza temporale differente.

☒ Esci

Premendo questo bottone viene abbandonata l'operazione di inserimento del Processo.

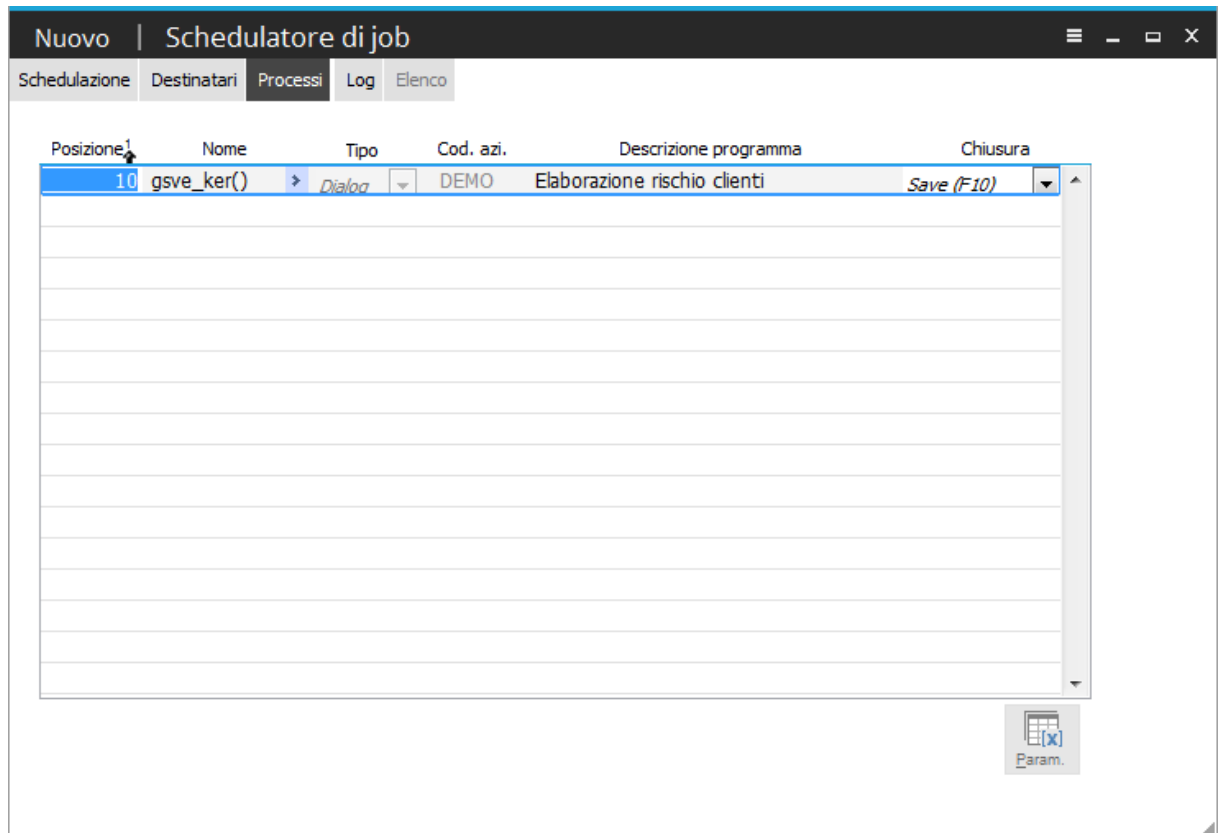


Maschera Scheduler di Job: inserimento del Processo in un nuovo Job

Schedulatore di job

In questa gestione vengono memorizzate le configurazioni di ciascun Job, con i parametri dei relativi Processi. Molti dati vengono caricati automaticamente dalla funzione di cattura fotografie, mediante i bottoni Carica e Modifica nella maschera di Inserimento Processo in Job. L'utente deve normalmente decidere solo la frequenza di lancio del Job e gli eventuali destinatari e-mail ai quali inviare l'avviso di esecuzione.

Schedulatore di job - Schedulazione

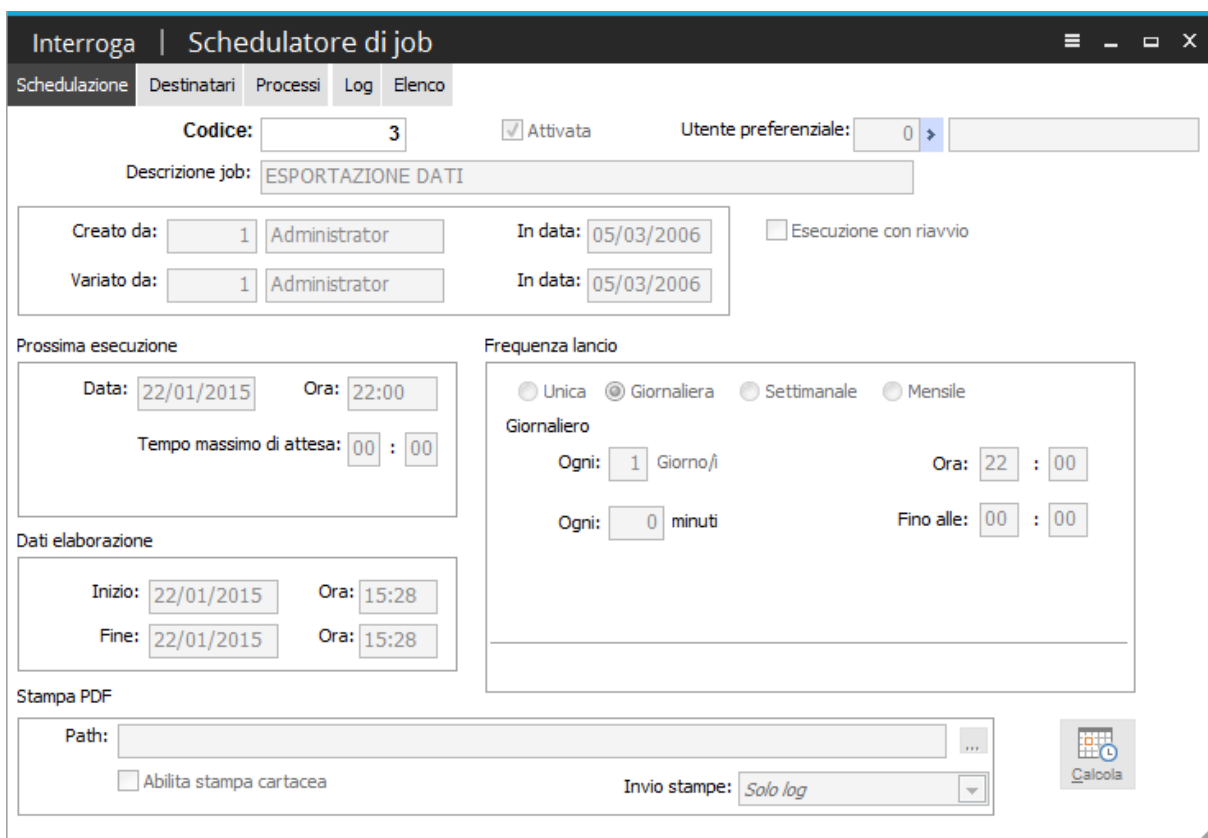

Schedulatore di job - Schedulazione

Codice

Codice numerico progressivo che identifica il Job, proposto automaticamente dalla procedura.

Attivata

Il Job sarà processato, nei tempi previsti dalla frequenza di lancio, solo se è stato attivato questo check.

Descrizione Job

La descrizione del Job viene valorizzata automaticamente con il titolo della gestione per la quale è stata catturata una fotografia di configurazione.

☑ Esecuzione con Riavvio

Attivando il check **Esecuzione con riavvio** è possibile chiudere la sessione dello schedulatore prima di eseguire il job schedato, tale funzionalità si rende utile nel caso in cui siano state schedate operazioni Onerose.

Per operazioni onerose, intendiamo l'esecuzione di funzionalità che comportano il trattamento di grandi quantità di informazioni.

Eseguendo tali operazioni è stato riscontrato che alcune informazioni rimanevano allocate in memoria con conseguente perdita di prestazioni dell'intero sistema, attivando il check viene forzata la chiusura dello schedulatore con conseguente rilascio della memoria occupata.

L'attivazione di tale check è correlato all'utilizzo del servizio Zucchetti Scheduler Service ed alla sua corretta configurazione. Alla chiusura della sessione dello schedulatore ne consegue il successivo riavvio reso possibile dal servizio di Schedulazione.

📄 Creato - Variato Da, In Data

In questi campi viene evidenziato l'utente che ha creato il Job e l'ultimo che lo ha modificato, con le corrispondenti date di creazione e modifica.

📅 Frequenza di Lancio

Il Job può essere eseguito una sola volta oppure periodicamente con un determinata frequenza di lancio; è possibile decidere l'orario di lancio e l'eventuale giorno della settimana o del mese.

Ⓐ Frequenza di Lancio Unica. Il Job viene eseguito alla Data di Prossima Esecuzione (campo che risulta editabile solo per questo tipo di frequenza) nell'orario stabilito (campo Ora).

Frequenza lancio

☒ Unica
 ☐ Giornaliera
 ☐ Settimanale
 ☐ Mensile

Ora: :

Frequenza di lancio Unica

Ⓑ Frequenza di Lancio Giornaliera. Il Job viene eseguito ogni intervallo di giorni specificato (campo Ogni) nell'orario stabilito (campo Ora).

Frequenza lancio

☐ Unica
 ☒ Giornaliera
 ☐ Settimanale
 ☐ Mensile

Giornaliero

Ogni: Giorno/i

Ora: :

Ogni: minuti

Fino alle: :

Frequenza di lancio Giornaliera

Ⓒ Frequenza di Lancio Settimanale. Il Job viene eseguito ogni intervallo di settimane specificato (campo Ogni), in tutti i giorni della settimana attivati, nell'orario stabilito (campo Ora).

Frequenza lancio

☐ Unica
 ☐ Giornaliera
 ☒ Settimanale
 ☐ Mensile

Settimanale

Ogni: Settimana/e

Ora: :

Ogni: minuti

Fino alle: :

☒ Lun
 ☒ Mar
 ☒ Mer
 ☒ Gio
 ☒ Ven
 ☐ Sab
 ☐ Dom

Frequenza di lancio Settimanale

☒ Frequenza di Lancio Mensile. Il Job viene eseguito una volta al mese per tutti i mesi attivati, a fine mese oppure a data fissa, nell'orario stabilito (campo Ora).

Frequenza lancio

☐ Unica
 ☐ Giornaliera
 ☐ Settimanale
 ☒ Mensile

Mensile

Ora: :

Ogni: minuti

Fino alle: :

☐ Gen
 ☐ Feb
 ☐ Mar
 ☐ Apr
 ☐ Mag
 ☐ Giu

☐ Lug
 ☐ Ago
 ☐ Set
 ☐ Ott
 ☐ Nov
 ☐ Dic

☒ A fine mese
 ☐ A data fissa

Frequenza di lancio Mensile

Prossima esecuzione

Data e Ora di Prossima Esecuzione

In questi campi viene riportata la data e l'ora di prossima esecuzione del Job. Vengono calcolati automaticamente dalla procedura in base alla frequenza di lancio stabilita; solo nel caso di frequenza Unica è necessario imputare manualmente la data di prossima esecuzione.

Tempo Massimo di Attesa

Tutti i Job processati da una certa Sessione Scheduler vengono processati in modo sequenziale, in base alla loro data e ora di inizio. Se al momento di inizio stabilito per un certo Job ne fosse in esecuzione un altro, il primo verrebbe accodato.

In questo campo è possibile specificare un tempo massimo di attesa dei Job che non possono essere eseguiti nell'esatto momento di schedulazione, dopo il quale i Job vengono posticipati al successivo intervallo di pianificazione.

☒ Inserimento data manuale

Viene offerta la possibilità di modificare manualmente la data prossima esecuzione, di un job schedato, attivando un check sulla maschera del job stesso.

Il sopra citato flag: "Inserimento data manuale" risulterà editabile solo se la frequenza di lancio è diversa da "unica".

Attivato il flag diventano campi obbligatori la data e l'ora della prossima esecuzione; la procedura

procederà alla prossima esecuzione del job a partire dalla data e dall'ora così caricate

Calcola

I campi Data e Ora di Prossima Esecuzione vengono valorizzati automaticamente al salvataggio della gestione e dopo ogni esecuzione del Job. L'utente può comunque forzarne il calcolo, simulando l'effetto della frequenza impostata, mediante la pressione del bottone Calcola.

Dati elaborazione

In questa sezione vengono memorizzate la data e l'ora nelle quali il Job ha avuto inizio ed è terminato, l'ultima volta in cui è stato eseguito.

Stampa Pdf

Path

In questo campo può essere specificata la cartella in cui memorizzare le stampe prodotte da un processo schedulato in formato PDF.

Se tale path non viene specificato, lo schedulatore salva il pdf nella cartella specificata nella Gestione Path presente nel menù Archivi – Azienda – Gestione Path (Attenzione: ogni azienda dispone di un path specifico).

☒ Abilita Stampa Cartacea

Attivando questo check, le stampe prodotte da un processo schedulato possono essere anche stampate direttamente sulla stampante predefinita, oltre ad essere salvate in formato PDF.

Invio Stampe per E-Mail


Attivando tale combo vengono inviate tutte le stampe in formato PDF

- ⊙ Solo log: a tutti i destinatari definiti nell'apposita sezione viene inviato solo il risultato prodotto dalla schedulazione del job in un file allegato in formato 'pdf';
- ⊙ Log e stampe: a tutti i destinatari definiti nell'apposita sezione viene inviato sia il risultato prodotto dalla schedulazione del job, sia l'allegato della stampa inerente l'elaborazione avvenuta in file allegati in formato 'pdf';
- ⊙ Selezione su destinatari: la scelta di inviare solo il log oppure anche le stampe delle elaborazioni è demandata al singolo destinatario, quindi per alcuni utenti si potrà decidere di inviare solo il log, ad altri solo le stampe, ad altri ancora entrambi.

Così come per la proattività, anche per lo schedulatore di job è stata data la possibilità di scegliere la modalità di invio delle elaborazioni prodotte dai job processati: sarà così possibile scegliere la modalità 'post in' oppure 'e-mail'.

Nel caso di invio mediante e-mail ovviamente la procedura effettua il controllo sulla presenza dell'indirizzo di posta dell'utente a cui si intende inviare la comunicazione dell'elaborazione prodotta dal job eseguito; se non viene rilevato alcun indirizzo di posta elettronica per i destinatari selezionati, la procedura ne darà evidenza nel file di log finale.

Schedulatore di job - Processi

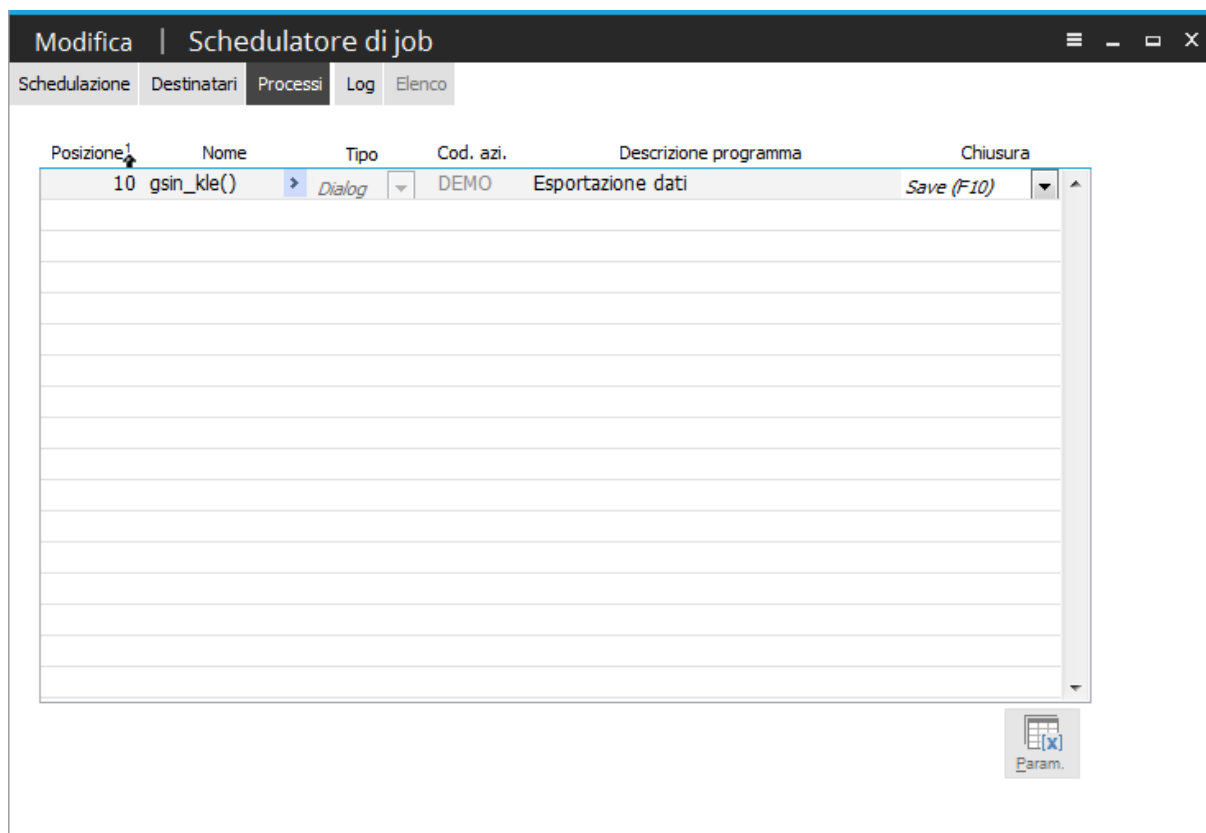

Schedulatore di job - Processi

Nella scheda Processi viene memorizzata la coda dei Processi associati al Job, con gli annessi parametri catturati con la fotografia di configurazione delle gestioni da schedulare.

Per le gestioni di tipo Anagrafica (*Master*) e Maschera (*Dialog*) il caricamento dei Processi viene effettuato automaticamente con una fotografia di configurazione; l'utente può caricare manualmente solo nuovi Processi di tipo Routine.

Posizione

Numero progressivo che indica la sequenza di esecuzione dei Processi.

Nome

E' il codice della gestione oggetto del Processo: viene preimpostato automaticamente dalla procedura alla cattura di una fotografia di configurazione. Non deve essere di norma modificato (salvo per i processi di tipo Routine), altrimenti la procedura non riesce più ad associarlo alla gestione da fotografare.

Tipo

Rappresenta il tipo di Processo da schedulare, non modificabile e valorizzato automaticamente in base alla categoria di gestione:

- ⦿ Master: nel caso di fotografia di una gestione Anagrafica;
- ⦿ Dialog: nel caso di fotografia di una gestione Maschera;
- ⦿ Routine: nel caso di caricamento manuale di una routine.

Codice Azienda

Il Job può eseguire Processi relativamente a diverse Aziende della procedura: è sufficiente catturare le diverse fotografie di configurazione nelle rispettive aziende ed associarle allo stesso Job. Per ciascun processo viene evidenziata l'azienda relativa.

Il medesimo utente schedulatore può gestire più aziende, modificando automaticamente l'azienda prima di eseguire il relativo Processo. A questo scopo è necessario che tale utente sia associato a tutte le aziende per le quali ci sono Processi da elaborare (archivio Sistema-Utenti/Azienda).

Descrizione Programma

Descrizione del Processo, valorizzata automaticamente con il titolo della maschera di gestione.

Chiusura

Tipologia di chiusura della maschera. Può assumere i valori:

- ⊙ Nessuno: Non esegue alcuna operazione dopo la valorizzazione dei parametri
- ⊙ Save (F10): Simula la pressione del tasto F10 dopo la valorizzazione dei Parametri
- ⊙ Quit: Simula la pressione del tasto ESC dopo la valorizzazione dei Parametri

Parametri

La pressione di questo bottone consente l'apertura dei parametri catturati relativamente al Processo selezionato. L'utente ha la possibilità di effettuare le seguenti variazioni alla fotografia già catturata:

Eliminare (tasto F6) i parametri che non si desidera più passare alla gestione;

Aggiungere nuovi parametri. Caso tipico riguarda la selezione di una stampa diversa da quella di default tra quelle presenti nell'Output Utente, ove è necessario caricare manualmente le variabili w_OQRY per il percorso della query e w_OREP per il percorso del report (precedentemente definite nella gestione certificata);

Passare un parametro da un processo ad un altro (opzione Passa). Può essere utile, ad esempio, passare il codice progressivo dell'inventario elaborato alla gestione di stampa inventario;

Impostare il valore di un parametro con un altro parametro di un Processo precedente (opzione Riceve);

Inserimento manuale dei parametri, nel caso il processo sia di tipo Routine.

Affinché un parametro possa essere definito nella maschera Parametri è necessario che sia stato precedentemente caricato (in automatico o manualmente) nell'archivio Gestioni Schedulatore. Il caricamento manuale è normalmente richiesto in caso si vogliano dichiarare parametri nascosti (w_OQRY e w_OREP per l'Output Utente), oppure in presenza di processi di tipo Routine (ove è deve essere caricata una nuova gestione con il nome della Routine).

Modifica Parametri						
Riga	Nome parametro	Descrizione	Passaggio	Valore parametro	Tipo	
10	w_CODGRU	Codice gruppo di regole da elaborare	"	"LOG_INSERIMENTO"	Variabile	
20	w_PERIODO	Imposta il periodo di esportazione	"	"MC"	Variabile	
30	w_SELEZ		"	"D"	Variabile	

Parametri

Nome Parametro

Codice del parametro presente sulla gestione catturata. Deve essere un parametro memorizzato all'interno della gestione certificata; può essere selezionato mediante lo zoom.

Descrizione

Descrizione del parametro catturato. Viene preimpostata con il messaggio di tooltip associato al parametro sulla maschera.

Passaggio

I parametri di un determinato processo possono essere valorizzati con il valore assunto da altri parametri in processi precedenti. Il collegamento viene attivato impostando l'opzione Passa sul parametro di origine, e l'opzione Riceve su quello/i di destinazione:

- ⊙ Nessuna Opzione (default): il parametro del processo sarà valorizzato con quanto definito nel campo Valore Parametro;
- ⊙ Passa: il parametro può essere utilizzato come valore di origine per altri parametri presenti in Processi successivi all'interno dello stesso Job. Non viene impostato in fase di esecuzione del processo, bensì sarà valorizzato automaticamente dalla procedura (con un valore di default oppure con un codice progressivo);
- ⊙ Riceve: il fase di esecuzione del processo, il parametro sarà impostato con il valore assunto dal parametro con codice specificato nel campo Valore Parametro, presente in processi precedenti all'interno dello stesso Job. La selezione del parametro di origine viene effettuata premendo l'apposito bottone sulla destra della maschera.

Valore Parametro

Può assumere diversi contenuti in base all'opzione selezionata nel campo Passaggio:

Nessuna Opzione (default): il valore da attribuire al parametro in fase di esecuzione del processo (catturato automaticamente con la fotografia di configurazione della gestione);

Riceve: il codice del parametro di origine con il quale pre impostarne il valore in fase di esecuzione del processo;

Passa: in questo caso non sarà editabile, in quanto valorizzato automaticamente dalla procedura con un valore di default oppure con un codice progressivo.

I valori da attribuire ai parametri di tipo stringa devono essere racchiusi tra doppi apici, mentre le date possono essere dichiarate utilizzando la funzione CTOD; ad esempio CTOD('01-01-2004').

Tipo

Indica il Tipo di Parametro. Può assumere i valori:

- ⊙ Variabile: il parametro rappresenta una proprietà della maschera
- ⊙ Bottone: il parametro rappresenta un bottone della maschera



Questo bottoncino è visibile solo per i parametri con opzione Riceve; premendolo viene presentato un elenco con i parametri di origine (per i quali è stata specificata l'opzione Passa). La selezione di un parametro di origine è possibile solo dopo l'impostazione dell'opzione Passa e quindi il salvataggio del

Job.

Processo	Descrizione processo	Parametro	Descrizione parametro

Selezione parametro

La selezione di un parametro dell'elenco viene riportata automaticamente nel campo Valore Parametro.

Schedulatore di job - Log

Interroga | **Schedulatore di job**

Schedulazione Destinatari Processi **Log** Elenco

Elenco log

Codice	Descrizione	Data inizio ¹	Data fine	Log serial ²
3	ESPORTAZIONE DATI	06/11/2015	06/11/2015	0000000013
3	ESPORTAZIONE DATI	22/01/2015	22/01/2015	0000000003

Elenco processi

N. riga ¹	Processi	OK
1	gsin_kle()	S

Messaggio di log

Data inizio elaborazione: 06/11/2015 10:22:48
 Fase 1: caricamento delle regole appartenenti al gruppo LOG_INSERTIMENTO

 Fase 2: esecuzione regole contenute nel gruppo per azienda [DEMO]

 Esecuzione regola: LOG_CANC_DATI
 10 Tipo passo: tabella descrizione operazione: AGENTI
 20 Tipo passo: batch descrizione operazione: GSIN_BDR
 30 Tipo passo: tabella descrizione operazione: ARTICOLI

Log Stampa

Schedulatore di job - Log

Nella scheda Log, infine, vengono riportati tutti i messaggi per ciascuna elaborazione di Job avvenuta, il riscontro di eventuali anomalie ed il collegamento alle stampe in PDF generate.

Elenco Log

Questo elenco riporta la lista di tutte le elaborazioni effettuate per il Job, ordinata in modo decrescente in base alla data di inizio. Viene riportata la data di inizio e di fine per ciascuna elaborazione.

Elenco Processi

Relativamente all'elaborazione selezionata (nell'elenco sulla sinistra della maschera), in questo elenco vengono presentati i codici dei processi eseguiti, con l'ordine di elaborazione. I processi che hanno dato luogo ad anomalie di elaborazione vengono evidenziati con il colore rosso.

Messaggio di Log

Relativamente al Processo selezionato (nell'elenco sulla destra della maschera), in questo campo viene presentato l'intero messaggio di log prodotto dall'elaborazione, contenente:

La data e l'ora di inizio e fine elaborazione;

Le informazioni di avanzamento dell'elaborazione, presentate sia nel campo Memo a scorrimento, sia nelle finestre di avvertimento;

Gli avvisi presentati nelle finestre di richiesta/conferma (*cp_ErrorMsg* e *cp_YesNo*), alle quali lo schedatore risponde sempre in modo affermativo (*Yes*).

Aggiorna

Premendo questo bottone viene forzato un aggiornamento dell'Elenco Log e dei conseguenti Elenco Processi e Messaggi di Log.

Log

Premendo questo bottone viene aperta l'anagrafica Log Elaborazione Schedatore, ove sono memorizzati tutti i dati di log.


Stampe

Con questo bottone è possibile visualizzare l'elenco delle stampe elaborate dal Job (salvate in formato PDF), contenenti log, messaggi di errore o report della procedura, che possono essere aperte direttamente con un doppio-click o premendo il bottone OK.

La procedura attribuisce un nome univoco a ciascuna stampa salvata, composto da <codice azienda>_<anno><mese><giorno>_<ora><minuti><secondi>_<descrizione processo>.

Stampa job

Con questa funzione è possibile stampare tutti i dati memorizzati nell'anagrafica dei Job.

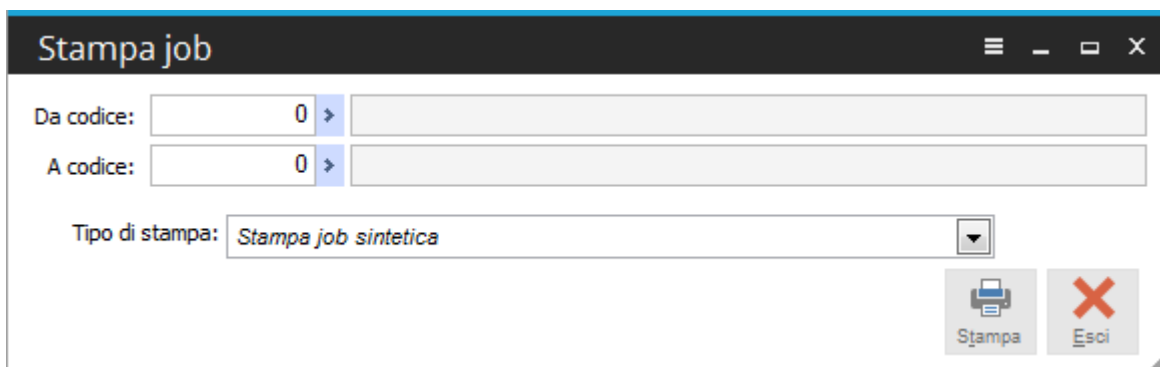

Stampa job

Tipo di stampa

Sono disponibili le seguenti stampe:


- ⦿ Stampa Job Sintetica: vengono riportate solo le date di prossima elaborazione e di ultima esecuzione;
- ⦿ Stampa Job Dettagliata: per ciascun Job vengono elencati tutti i Processi con i relativi parametri;
- ⦿ Stampa Job con Ultimi Log di Elaborazione: per ciascun Processo di ogni Job vengono stampati i messaggi di Log relativi all'ultima elaborazione;
- ⦿ Stampa Job con Log di Elaborazione: vengono stampati i messaggi di Log relativi a tutte le elaborazioni eseguite.

Log elaborazione

In questo archivio vengono memorizzati tutti i dati relativi ai messaggi di Log prodotti dai Processi elaborati, visualizzabili anche nelle gestioni Schedulatore di Job e Visualizzazione Log di Elaborazione.

Ad ogni elaborazione di un Job viene elaborato un nuovo Log con i messaggi relativi a ciascun Processo, contenenti:

- ♦ La data e l'ora di inizio e fine elaborazione;
- ♦ Le informazioni di avanzamento dell'elaborazione, presentate sia nel campo Memo a scorrimento, sia nelle finestre di avvertimento;
- ♦ Gli avvisi presentati nelle finestre di richiesta/conferma (*cp_ErrorMsg* e *cp_YesNo*), alle quali lo schedulatore risponde sempre in modo affermativo (*Yes*).

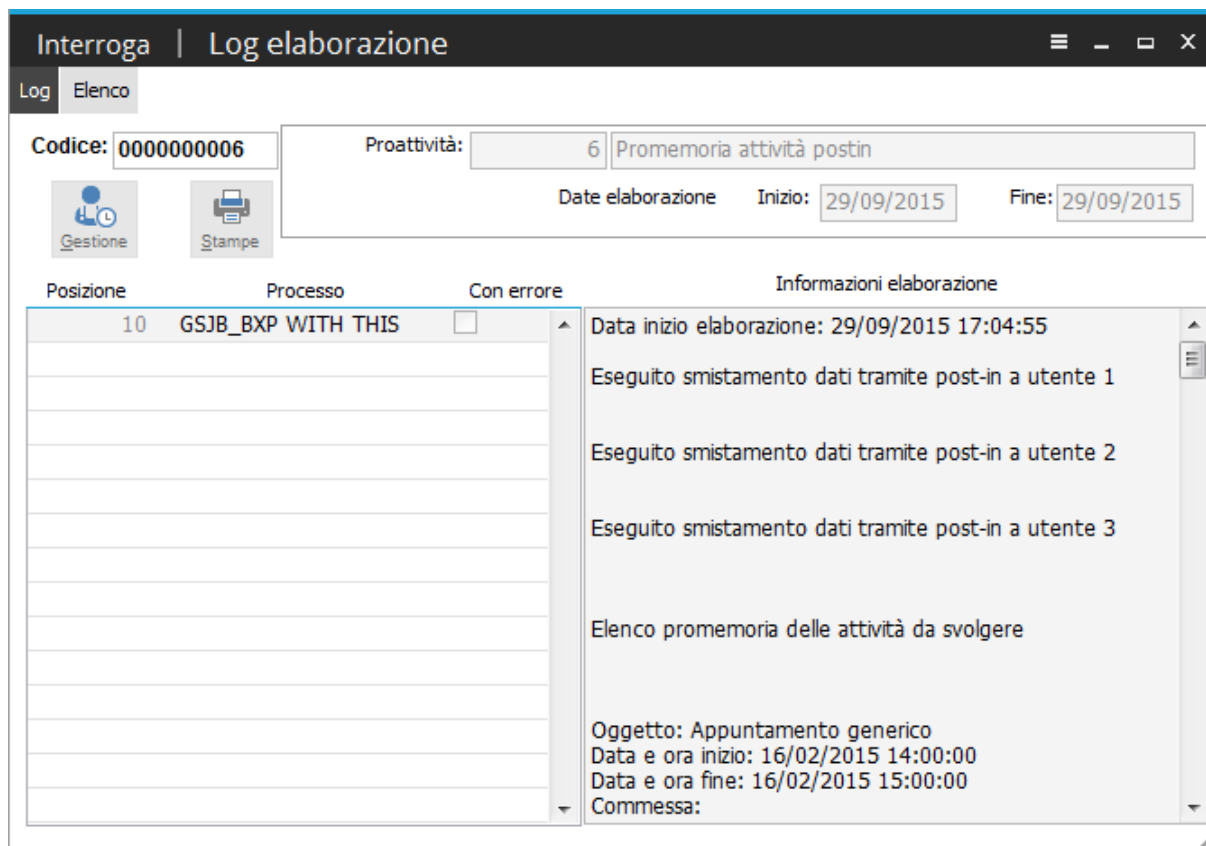

Log elaborazione

Gestione

Mediante questo bottone è possibile richiamare la gestione del Job associato al Log.

Stampe

Con questo bottone è possibile visualizzare l'elenco delle stampe elaborate dal Job (salvate in formato PDF), contenenti log, messaggi di errore o report della procedura.



Visualizzazione log di elaborazione

Questa funzione agevola la verifica delle ultime elaborazioni, permettendo la visualizzazione dei messaggi di Log prodotti dai processi di tutti i Job.

Visualizzazione log di elaborazione

☒ Ultime elaborazioni Da data: / / A data: / / Ricerca

Elenco log

Codice job	Descrizione	Tipo	Data inizio	Data fine	Log
3	ESPORTAZIONE DATI	N	22/01/2015	22/01/2015	0000
4	GENERAZIONE DATI INFOFIN	N	14/01/2015	14/01/2015	0000
5	Promemoria attività email	P	22/01/2015	22/01/2015	0000
6	Promemoria attività postin	P	29/09/2015	29/09/2015	0000

Elenco processi

N. riga	Processi	OK
1	GSJB_BXP WITH THIS	S

Messaggio di log

Data inizio elaborazione: 22/01/2015 15:29:17

L'elaborazione dell'evento non contiene dati

Data fine elaborazione: 22/01/2015 15:29:18

Log Stampa Gestione

Visualizzazione log di elaborazione

☒ Ultime Elaborazioni

L'attivazione di questo check (preimpostata di default), consente di visualizzare solo i Log prodotti dalle ultime elaborazioni di ciascun Job. Disattivandolo sarà possibile visualizzare l'elenco completo di tutti i Log, con un eventuale filtro sulle date di inizio e fine elaborazione.

Da Data - A Data

Disattivando il check Ultime Elaborazioni, in questi campi sarà possibile impostare i filtri sulle date di inizio e fine elaborazione dei Job.

Ricerca

Premendo questo bottone viene forzato un aggiornamento dell'Elenco Log e dei conseguenti Elenco Processi e Messaggi di Log, in base ai filtri impostati (check Ultime Elaborazioni e date di inizio e fine elaborazione).

Elenco Log

Questo elenco riporta la lista di tutte le elaborazioni dei Job effettuate, ordinata in modo decrescente in base alla data di inizio. Viene riportata la data di inizio e di fine per ciascuna elaborazione.

Elenco Processi

Relativamente all'elaborazione selezionata (nell'elenco sulla sinistra della maschera), in questo elenco vengono presentati i codici dei processi eseguiti, con l'ordine di elaborazione. I processi che hanno dato luogo ad anomalie di elaborazione vengono evidenziati con il colore rosso.

Messaggio di Log

Relativamente al Processo selezionato (nell'elenco sulla destra della maschera), in questo campo viene presentato l'intero messaggio di log prodotto dall'elaborazione, contenente:

La data e l'ora di inizio e fine elaborazione;

Le informazioni di avanzamento dell'elaborazione, presentate sia nel campo Memo a scorrimento, sia nelle finestre di avvertimento;

Gli avvisi presentati nelle finestre di richiesta/conferma (*cp_ErrorMsg* e *cp_YesNo*), alle quali lo schedulatore risponde sempre in modo affermativo (*Yes*).

Log

Premendo questo bottone viene aperta l'anagrafica Log Elaborazione Schedulatore, ove sono memorizzati tutti i dati di log.

Stampe

Con questo bottone è possibile visualizzare l'elenco delle stampe elaborate dal Job (salvate in formato PDF), contenenti log, messaggi di errore o report della procedura, che possono essere aperte direttamente con un doppio-click o premendo il bottone OK.


Gestione

Mediante questo bottone è possibile richiamare la gestione del Job associato al Log.



Selezione gruppo schedulatore

In questa maschera vengono elencati tutti i gruppi di utente configurati. Tra questi può essere indicato solo un gruppo che viene abilitato alla sessione schedatore. In questo modo, tutti gli utenti appartenenti al gruppo possono essere abilitati contemporaneamente per l'esecuzione asincrona dei attraverso più sessioni aperte simultaneamente.

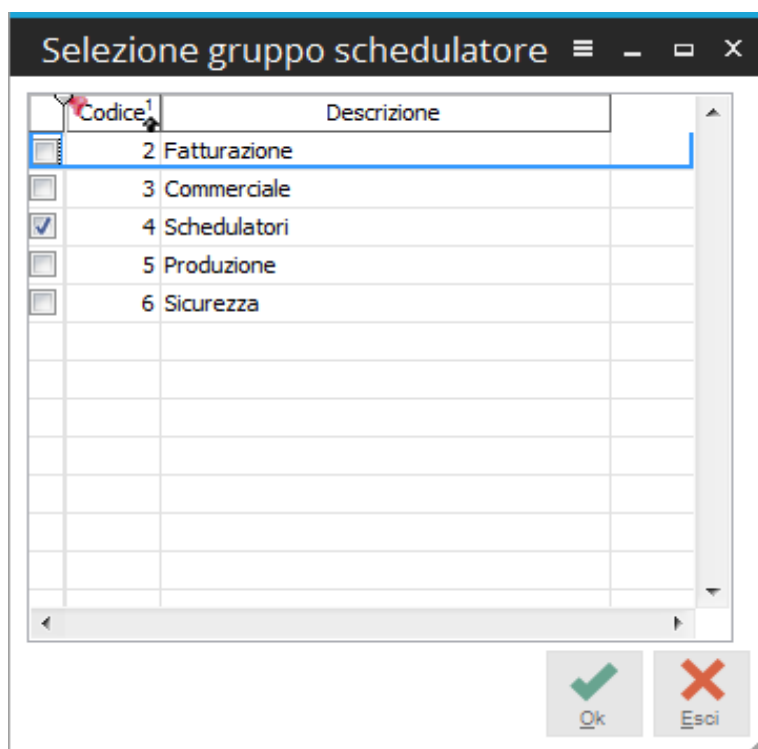

Selezione gruppo schedulatore



Stampa log

Con questa funzione è possibile stampare i messaggi di Log prodotti dalle elaborazioni di tutti i Job, oppure di intervallo di elaborazioni.

Stampa log


Da codice:

A codice:

Tipo di stampa:

Stampa log

[illegible]

[illegible]



PROATTIVITÀ

Archivio Proattività

All'interno del modulo Scheduler è stata introdotta una funzionalità analoga denominata Proattività allo scopo di permettere la pianificazione di un alert: risulta così possibile effettuare un controllo automatico con una frequenza stabilita di una determinata situazione e darne un risultato visualizzabile ad ogni esecuzione oppure al solo verificarsi dell'evento scatenante l'allerta.

Mediante questa nuova funzionalità quindi si potrà dare un avviso agli utenti al verificarsi di un evento: ad esempio, potremo avvisare il magazziniere nel caso in cui un determinato articolo arriva ad avere una disponibilità negativa.

Come nel caso dello scheduler di job, anche per la proattività occorre definire le seguenti impostazioni

Mediante questa funzionalità si potrà dare un avviso agli utenti al verificarsi di un evento: ad esempio, potremo avvisare il magazziniere nel caso in cui un determinato articolo arriva ad avere una disponibilità negativa. Come nel caso dello scheduler di job, anche per la proattività occorre definire le seguenti impostazioni

- 1) Creare un nuovo gruppo Scheduler e inserirlo in Selezione gruppo scheduler
- 2) Creare uno o più utenti scheduleri e associarli a tale gruppo. Tali utenti dovranno anche essere associati al gruppo amministratori;
- 3) Ogni proattività si appoggia a una gestione dello scheduler fissa, certificata e rilasciata col modulo Scheduler', denominata **GSJB_BXP WITH THIS (Esecuzione della proattività)**.
- 4) L'utente scheduler deve appartenere al gruppo Sistemi Informativ

La gestione dello scheduler GSJB_BXP WITH THIS' viene creata in automatico non appena si crea la prima proattività nell'apposito archivio.

Gestione schedulatore per proattività

Analogamente a quanto avviene per lo Scheduler di Job, anche nella proattività è prevista una sessione sempre attiva del gestionale che ad intervalli di tempo esegue il controllo predefinito e ne invia comunicazione con occorrenza:

- ♦ Per *Esecuzione*: ad ogni esecuzione segue la visualizzazione del risultato;
- ♦ Per *Evento*: solo se l'esecuzione della proattività rileva almeno un dato (record) ne manda comunicazione.

La proattività prevede l'esecuzione di una query o di una routine in base alla frequenza stabilita dall'utente (giornaliera, settimanale) il cui risultato viene sviluppato all'interno di un *report* oppure all'interno di un *testo* predefinito.

Nel caso in cui si voglia sviluppare il contenuto del risultato all'interno di un report, occorre creare una stampa personalizzata ed associarla alla proattività, e verrà generato un file in formato Pdf.

Nel caso del testo, il risultato della query/batch schedulati viene visualizzato all'interno di un messaggio di tipo testo che conterrà una parte relativa alla testata, una parte ripetuta con il dettaglio del responso ed infine una parte di chiusura.

Per ciascuna proattività viene prodotto un log, in cui vengono riportati i messaggi di elaborazione ed i riferimenti a tutte le elaborazioni effettuate.

Tutti i report generati dalle proattività vengono salvati in un file in formato PDF all'interno di una cartella predefinita nella Gestione percorsi sfruttando il campo *Path schedulatore* (menu Archivi - Azienda), richiamabili poi dalla Visualizzazione Log di Elaborazione.

È comunque possibile abilitare anche la stampa cartacea, attivando l'apposito check presente nell'anagrafica della proattività.

Il messaggio prodotto dall'allerta può essere inoltrato a mezzo *e-mail* oppure a mezzo *post in* agli utenti/gruppi selezionati nella sezione Destinatari.

Proattività - Schedulazione

La maschera della proattività si presenta pressoché simile a quella dello schedulatore di job.

Proattività - Schedulazione

Codice

Codice numerico progressivo che identifica la proattività, proposto automaticamente dalla procedura..

Descrizione proattività

Descrizione della proattività di libera imputazione.

Attivata

La proattività sarà processata nei tempi previsti dalla frequenza di lancio, solo se è stato attivato questo check.

Creato/Variato Da, In Data

In questi campi viene evidenziato l'utente che ha creato la proattività e l'ultimo che l'ha modificata, con le corrispondenti date di creazione e modifica.

Frequenza di Lancio proattività

La proattività può essere eseguita una sola volta oppure periodicamente con una determinata frequenza di lancio; è possibile decidere l'orario di lancio e l'eventuale giorno della settimana o del mese.

- ☉ Frequenza di Lancio Unica. La proattività viene eseguita alla *Data di Prossima Esecuzione* (campo che risulta editabile solo per questo tipo di frequenza) nell'orario stabilito (campo Ora).

Frequenza lancio

☒ Unica
 ☐ Giornaliera
 ☐ Settimanale
 ☐ Mensile

Ora: :

Frequenza di lancio Unica

☉ Frequenza di Lancio Giornaliera. La proattività viene eseguita ogni intervallo di giorni specificato (campo *Ogni*) nell'orario stabilito (campo *Ora*); è possibile definire un intervallo di tempo in termini di minuti (Campo *Ogni -- Minuti*) in cui la procedura deve eseguire l'elaborazione. In questo caso la procedura inizierà l'attività all'ora di inizio esecuzione (15.30 come indicato nel Campo Ora) e ogni 15 minuti (Campo Ogni Minuti) la proattività verrà eseguita aggiornando quindi automaticamente il campo relativo alla data e all'ora di prossima esecuzione fino ad arrivare all'ora di fine esecuzione (indicata nel Campo Fino Alle) in questo caso le 18.30. La procedura quindi ad intervalli regolari di 15 minuti eseguirà la proattività schedulata; arrivando all'ora di fine esecuzione (Campo Fino Alle) procederà al calcolo automatico della data e ora di prossima esecuzione in base alla frequenza di lancio indicata. Nell'esempio sottostante arrivati alle ore 16 del giorno 18/07/2008 la procedura effettuerà l'aggiornamento automatico della data e ora di prossima esecuzione impostando automaticamente la data relativa al giorno seguente 04-05-06 (poiché è stato specificato che il job venga eseguito Ogni 1 giorno) e all'orario stabilito nel campo ora quindi 15.30.

Frequenza lancio

☐ Unica
 ☒ Giornaliera
 ☐ Settimanale
 ☐ Mensile

Giornaliero

Ogni: Giorno/i

Ora: :

Ogni: minuti

Fino alle: :

Frequenza di lancio Giornaliera

☉ Frequenza di Lancio Settimanale. La proattività viene eseguita ogni intervallo di settimane specificato (campo *Ogni*), in tutti i giorni della settimana attivati, nell'orario stabilito (campo *Ora*).

Frequenza lancio

☐ Unica
 ☐ Giornaliera
 ☒ Settimanale
 ☐ Mensile

Settimanale

Ogni: Settimana/e

Ora: :

Ogni: minuti

Fino alle: :

☒ Lun
 ☒ Mar
 ☒ Mer
 ☒ Gio
 ☒ Ven
 ☐ Sab
 ☐ Dom

Frequenza di lancio Settimanale

☉ Frequenza di Lancio Mensile. Il Job viene eseguito una volta al mese per tutti i mesi attivati, a fine mese oppure a data fissa, nell'orario stabilito (campo *Ora*) con la frequenza desiderata.

Frequenza lancio

☐ Unica
 ☐ Giornaliera
 ☐ Settimanale
 ☒ Mensile

Mensile

Ora: :

Ogni: minuti

Fino alle: :

☐ Gen
 ☐ Feb
 ☐ Mar
 ☐ Apr
 ☐ Mag
 ☐ Giu

☐ Lug
 ☐ Ago
 ☐ Set
 ☐ Ott
 ☐ Nov
 ☐ Dic

☒ A fine mese
 ☐ A data fissa

Frequenza di lancio Mensile

Nel caso in cui si imposti un orario di fine esecuzione che differisce da quello di inizio di esecuzione solo per alcuni minuti è necessario valorizzare nel campo Fino alle prima i minuti e poi il campo relativo all'ora. Ad esempio impostando un intervallo di tempo che va dalle 15.30 alle 15.50 sarà necessario valorizzare nel campo minuti relativo al campo Fino alle i 50 minuti e successivamente valorizzare le ore 15.

Prossima Esecuzione

Data e Ora di Prossima Esecuzione

In questi campi viene riportata la data e l'ora di prossima esecuzione della proattività. Vengono calcolati automaticamente dalla procedura in base alla frequenza di lancio stabilita; solo nel caso di frequenza Unica è necessario imputare manualmente la data di prossima esecuzione.

Calcola data prossima esecuzione

I campi Data e Ora di Prossima Esecuzione vengono valorizzati automaticamente al salvataggio della gestione e dopo ogni esecuzione della proattività. L'utente può comunque forzarne il calcolo, simulando l'effetto della frequenza impostata, mediante la pressione del bottone Calcola.

Tempo Massimo di Attesa

Tutte le proattività vengono processati in modo sequenziale, in base alla loro data e ora di inizio, da una Sessione Scheduler. Se al momento di inizio stabilito per una certa proattività ne fosse in esecuzione un'altra, la prima verrebbe accodata.

In questo campo è possibile specificare un tempo massimo di attesa delle proattività che non possono essere eseguite nell'esatto momento di schedulazione, dopo il quale i Job vengono posticipati al successivo intervallo di pianificazione.

Dati Elaborazione

In questa sezione vengono memorizzate la data e l'ora nelle quali la proattività ha avuto inizio ed è terminato, l'ultima volta in cui è stato eseguito.

Stampa Pdf

Path

In questo campo può essere specificata la cartella in cui memorizzare le stampe prodotte da un processo schedato in formato PDF.

Se tale path non viene specificato, lo schedulatore salva il pdf nella cartella specificata nella Gestione Path presente nel menù Archivi – Azienda – Gestione Path (Attenzione: ogni azienda dispone di un path specifico).

☒ **Abilita Stampa Cartacea**

Attivando questo check, le stampe prodotte da un processo schedulato possono essere anche stampate direttamente sulla stampante predefinita, oltre ad essere salvate in formato PDF.

 Invio Stampe per E-Mail

Attivando tale combo vengono inviate tutte le stampe in formato PDF

- ⊙ Solo log: a tutti i destinatari definiti nell'apposita sezione viene inviato solo il risultato prodotto dalla schedulazione del job in un file allegato in formato 'pdf' ;
- ⊙ Log e stampe: a tutti i destinatari definiti nell'apposita sezione viene inviato sia il risultato prodotto dalla schedulazione del job, sia l'allegato della stampa inerente l'elaborazione avvenuta in file allegati in formato 'pdf' ;
- ⊙ Selezione su destinatari: la scelta di inviare solo il log oppure anche le stampe delle elaborazioni è demandata al singolo destinatario, quindi per alcuni utenti si potrà decidere di inviare solo il log, ad altri solo le stampe, ad altri ancora entrambi.

Proattività - Destinatari

Nella cartella Destinatari può essere specificato un elenco di utenti e/o gruppi ai quali inviare una e-mail o un post in di avviso per l'avvenuta esecuzione della proattività.

A tale scopo viene utilizzato rispettivamente il codice utente definito nella Gestione utenti/gruppi oppure l'indirizzo e-mail memorizzato nella gestione Servizi Fax / Email / We / Postalite per singolo utente.

[illegible]

Proattività - Destinatari

Proattività - Proattività

Proattività - Proattività

Tipo di elaborazione

In questo combo box è possibile definire il tipo di elaborazione che si intende utilizzare per produrre il cursore dati utili a notificare l'esito del controllo effettuato dalla proattività:

Query: la proattività produrrà un cursore dati mediante l'esecuzione di una query;

Batch: la proattività produrrà un cursore dati mediante l'esecuzione di un batch.

Elaborazione

In questo campo l'utente deve indicare il nome del tipo di elaborazione selezionata (query o batch) atta a produrre il cursore dati utilizzato per notificare l'esito del controllo.

Nel caso di selezione su query, apparirà a lato un bottoncino che permette la navigazione fra le cartelle e sarà possibile quindi memorizzarne il path.

Diversamente per tipo elaborazione batch, sarà sufficiente indicare solo il suo nome.

Occorrenza elaborazione

In questo combo box è possibile stabilire la condizione di produzione del responso, ovvero se debba essere comunicato ad ogni esecuzione oppure al verificarsi dell'evento.

Formato elaborazione

In questo combo box è possibile definire la modalità di visualizzazione del responso prodotto dall'esecuzione della query o del batch: si può scegliere tra la definizione di un testo precostruito oppure un report personalizzato.

Nel caso in cui si selezioni formato Testo, è possibile stabilire la struttura del testo che assumerà il responso prodotto dall'elaborazione: sarà quindi possibile definire un'intestazione del messaggio, un dettaglio del messaggio restituito ripetuto per ogni riga ed una sezione di chiusura:

Nel caso in cui si selezioni formato *Allegato*, è possibile selezionare un report utile a notificare il responso dell'elaborazione mediante navigazione fra le cartelle:

Smistamento dati

In questo combo è possibile definire se e come smistare le informazioni del responso ai destinatari indicati nella query o nel batch, il cui codice è identificato dal campo Identificazione destinatario.

- ⊙ Nessuna modalità: il messaggio prodotto dall'elaborazione non viene smistato;
- ⊙ A mezzo post-in: il messaggio prodotto dall'elaborazione verrà inviato mediante post in ai destinatari predefiniti identificati mediante il valore indicato nel successivo campo Identificazione destinatari;
- ⊙ A mezzo e-mail: il messaggio prodotto dall'elaborazione verrà inviato mediante posta elettronica ai destinatari predefiniti identificati mediante il valore indicato nel successivo campo Identificazione destinatari.
- ⊙ Post-in per gestione attività: i post-in che arriveranno relativi ad un promemoria attività conterranno due pulsanti: con il pulsante "Visualizza" sarà possibile visualizzare l'attività oggetto del promemoria, mentre con il pulsante "Posponi" sarà possibile posporre successivamente la data e l'ora del promemoria.

Identificazione destinatario

Nel caso in cui nel combo box precedente si scelga la modalità di invio a mezzo post in oppure e-mail, è possibile valorizzare questo campo, indicando il nome del campo nel cursore elaborato in cui si trova il codice dell'utente a cui inviare il post in oppure l'indirizzo a cui inviare l'e-mail.

Proattività - Aziende

[illegible]

Proattività - Aziende

Elenco aziende in cui è attiva la proattività

Proattività - Log

L'ultima cartella della gestione Proattività evidenzia i log di ogni elaborazione con l'elenco delle segnalazioni di ogni processo, lo stato dell'elaborazione e il collegamento alle stampe generate.

Elenco log

Codice	Descrizione	Data inizio ¹	Data fine	Log serial ²
6	Promemoria attività postin	22/01/2015	22/01/2015	0000000005
6	Promemoria attività postin	22/01/2015	22/01/2015	0000000002

Elenco processi

N. riga ¹	Processi	OK
1	GSJB_EXP WITH THIS	S

Messaggio di log

Data inizio elaborazione: 22/01/2015 15:29:47

Elenco promemoria delle attività da svolgere

Cordiali saluti.

Log Stampa

Proattività - Log

Elenco Log

Questo elenco riporta la lista di tutte le elaborazioni effettuate per la proattività, ordinata in modo decrescente in base alla data di inizio. Viene riportata la data di inizio e di fine per ciascuna elaborazione.

Elenco Processi

Relativamente all'elaborazione selezionata (nell'elenco sulla sinistra della maschera), in questo elenco vengono presentati i codici dei processi eseguiti, con l'ordine di elaborazione. I processi che hanno dato luogo ad anomalie di elaborazione vengono evidenziati con il colore rosso.

Messaggio di log

Relativamente al Processo selezionato (nell'elenco sulla destra della maschera), in questo campo viene presentato l'intero messaggio di log prodotto dall'elaborazione, contenente:

La data e l'ora di inizio e fine elaborazione;

Le informazioni di avanzamento dell'elaborazione, presentate sia nei campo Memo a scorrimento, sia nelle finestre di avvertimento;

Gli avvisi presentati nelle finestre di richiesta/conferma (*cp_ErrorMsg* e *cp_YesNo*), alle quali lo schedulatore risponde sempre in modo affermativo (*Yes*).

Aggiorna

Premendo questo bottone viene forzato un aggiornamento dell'Elenco Log e dei conseguenti Elenco processi e messaggi di log.

Log

Premendo questo bottone viene aperta l'anagrafica Log Elaborazione Scheduler, ove sono memorizzati tutti i dati di log.


Stampe

Con questo bottone è possibile visualizzare l'elenco delle stampe elaborate dalla proattività (salvate in formato PDF), contenenti log, messaggi di errore o report della procedura, che possono essere aperte direttamente con un doppio-click o premendo il bottone OK.

La procedura attribuisce un nome univoco a ciascuna stampa salvata composto da <ESECUZIONEDELLAPROATTIVITA>_<azienda>_<anno><mese><giorno>_<ora><minuti><secondi>. Ad esempio:

ESECUZIONEDELLAPROATTIVITA_DEMO_20080715174716.PDF

[illegible]

[illegible]



ATTIVAZIONE PROATTIVITÀ

Mediante la funzione di Attivazione proattività è possibile attivare le varie proattività già presenti in archivio su più di un'azienda: in questo caso, la proattività eseguirà la relativa query o batch sui dati di tutte le aziende selezionate su cui risulta attivata:

Attivazione proattività

Codice	Descrizione	Data eseg.	Ora	Att.	Ut.pref
5	Promemoria attività email	22/01/2015	15:44	S	0
6	Promemoria attività postin	22/01/2015	15:44	S	99
7	Controllo articoli sotto scorta minima	18/07/2008	00:00	N	0
8	Controllo articoli sotto scorta (dati smistati per utenti/magazzini)	18/07/2008	00:00	N	0


Destin. Aziende Utente pref.: 0 >

Assegna Attiva Disattiva Esci

Attivazione proattività


Nello zoom sono elencate tutte le proattività già presenti nel database.

Mediante il bottone Destinatari è possibile accedere alla sezione Destinatari già definiti sulla proattività selezionata ed eventualmente aggiungere, eliminare o modificare quanto già specificato sulla proattività stessa:

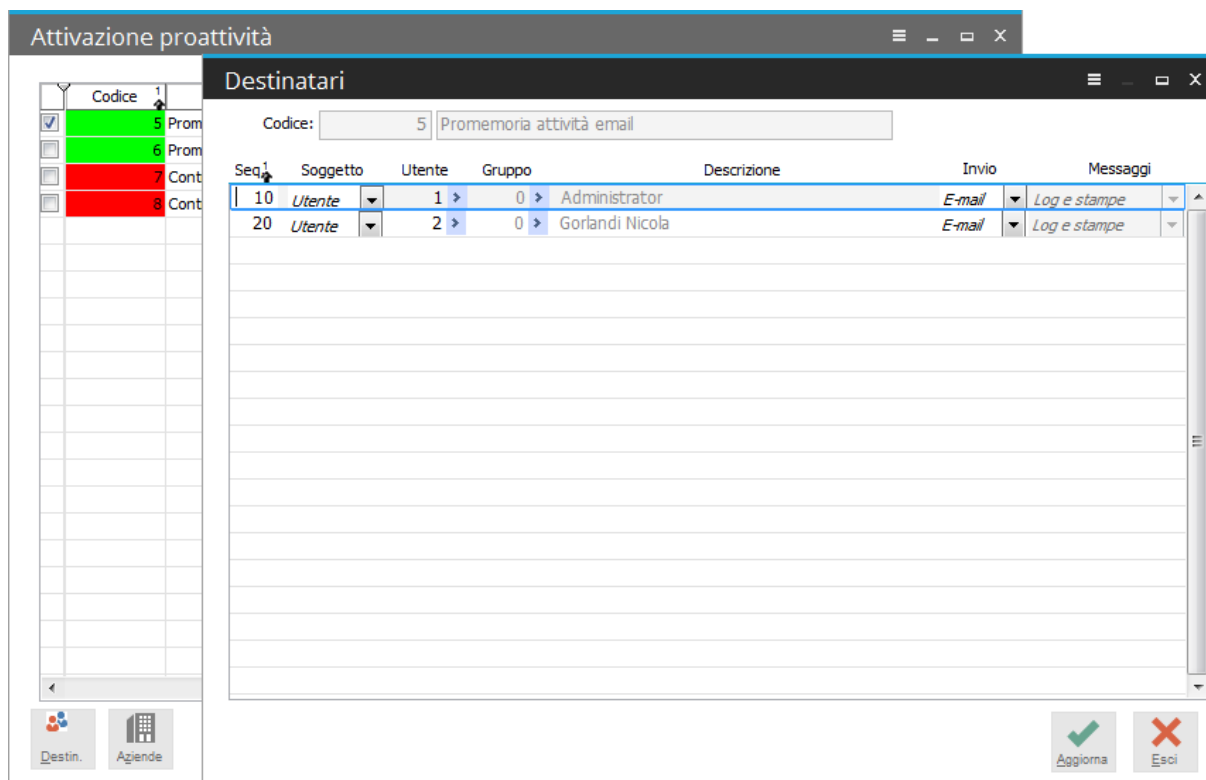

Selezione destinatari

Mediante il bottone Aziende, è possibile accedere all'elenco delle aziende codificate sul database e selezionare quelle sulle quali si intende attivare la proattività:

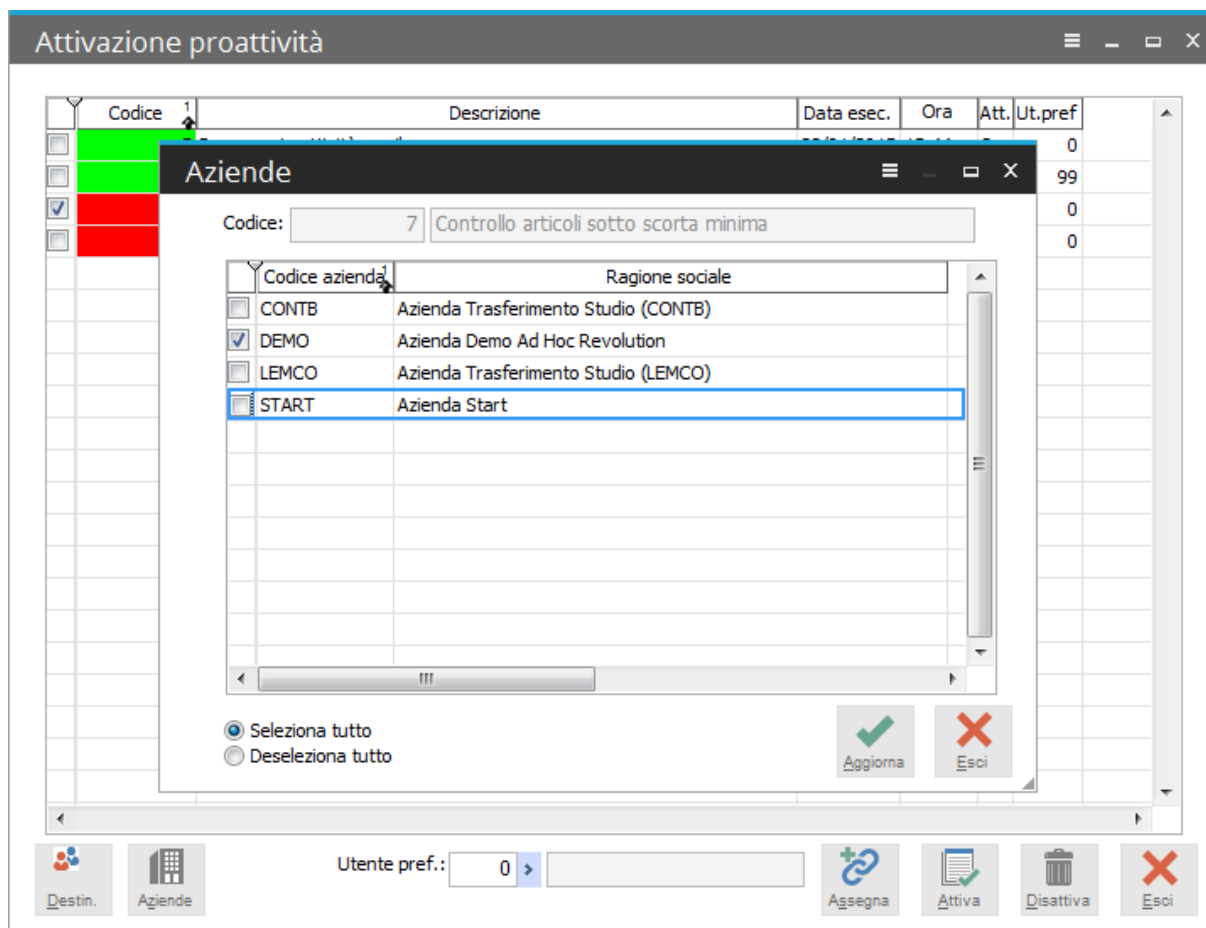

Selezione aziende

Mediante il bottone Aggiorna presente su questa maschera si conferma quindi la selezione sulle aziende, mentre mediante il bottone Aggiorna presente nella maschera principale si effettua la conferma dell'attivazione della proattività selezionata.

Attenzione: l'attivazione proattività agisce solo su una proattività alla volta in relazione a più aziende; non è prevista l'attivazione massiva di più proattività contemporaneamente su più aziende.

Esempio

La presente pro attività consente di indicare un elenco con le associazioni Clienti/Nominativi che risultano Disallineate nei campi comuni (es. ragione sociale, indirizzo, ecc).

Nuovo | Proattività

Schedulazione | Destinatari | **Proattività** | Aziende | Log | Elenco

Codice: ☒ Attivata Utente preferenziale:

Descrizione proattività:

Creato da: Administrator In data: ☐ Esecuzione con riavvio

Variato da: Administrator In data:

Prossima esecuzione

Data: Ora:

Tempo massimo di attesa: :

☐ Inserimento data manuale

Frequenza lancio

☒ Unica ☐ Giornaliera ☐ Settimanale ☐ Mensile

Ora: :

Dati elaborazione

Inizio: / Ora:


Fine: / Ora:

Stampa PDF

Path:

☐ Abilita stampa cartacea Invio stampe:

Nuova pro attività

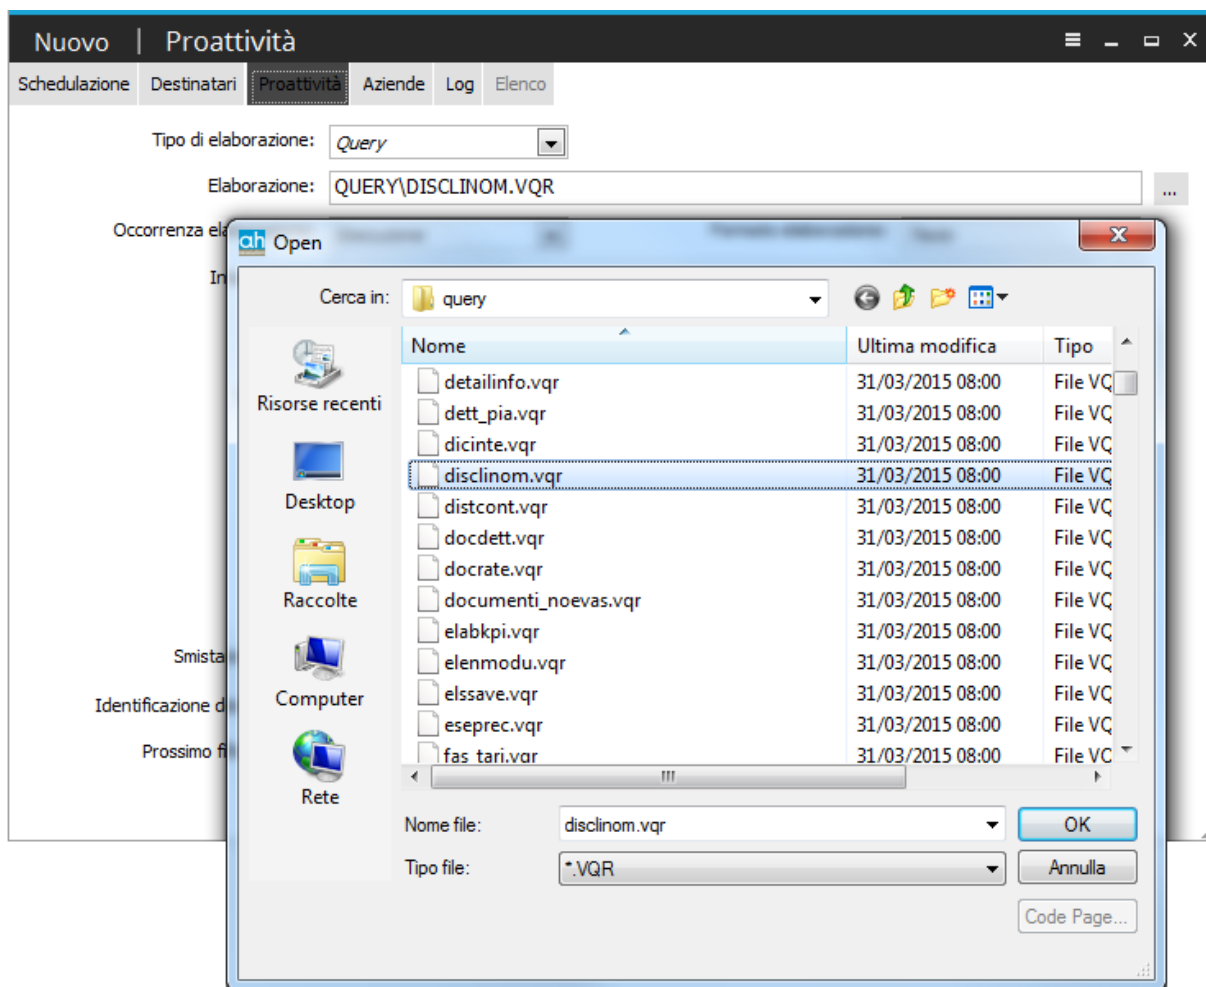

Inserimento della query nella pro attività

Field Name	Not	Criteria	Example	Logical
OFF_NOMI.NODESCRI		<>	CONTIANDESCRI	OR
OFF_NOMI.NODESCR2		<>	CONTIANDESCR2	OR
(OFF_NOMI.NOSOGGET		=	PF'	AND
CONTIANPERFIS		=	'S')	OR
(OFF_NOMI.NOSOGGET		=	EN'	AND
CONTIANPERFIS		=	N')	OR
OFF_NOMI.NOCOGNOM		<>	CONTIANCOGNOM	OR
OFF_NOMI.NO_NOME		<>	CONTIAN_NOME	OR
OFF_NOMI.NOLOCNAS		<>	CONTIANLOCNAS	OR
OFF_NOMI.NOPRONAS		<>	CONTIANPRONAS	OR
OFF_NOMI.NODATNAS		<>	CONTIANDATNAS	OR
OFF_NOMI.NO_SESSO		<>	CONTIAN_SESSO	OR
OFF_NOMI.NONUMCAR		<>	CONTIANNUMCAR	OR
OFF_NOMI.NOCODFIS		<>	CONTIANCODFIS	OR
OFF_NOMI.NOPARIVA		<>	CONTIANPARIVA	OR
OFF_NOMI.NOCODSAL		<>	CONTIANCODSAL	OR
OFF_NOMI.NOINDIRI		<>	CONTIANINDIRI	OR
OFF_NOMI.NOINDI_2		<>	CONTIANINDIR2	OR
OFF_NOMI.NO_CAP		<>	CONTIAN_CAP	OR
OFF_NOMI.NOLOCALI		<>	CONTIANLOCALI	OR
OFF_NOMI.NOPROVIN		<>	CONTIANPROVIN	OR
OFF_NOMI.NONAZION		<>	CONTIANNAZION	OR
OFF_NOMI.NOTELEFO		<>	CONTIANTELEFO	OR
OFF_NOMI.NONUMCEL		<>	CONTIANNUMCEL	OR
OFF_NOMI.NOTELFAX		<>	CONTIANTELFAX	OR
OFF_NOMI.NO_EMAIL		<>	CONTIAN_EMAIL	OR
OFF_NOMI.NOINDWEB		<>	CONTIANINDWEB	OR

Filtri applicati sui campi controllati nella query

Description	Name	Alias	Type	Len	Dec
Codice nominativo	OFF_NOMI.NOCODICE	NOCODICE	Char	15	0
Descrizione nominativo	OFF_NOMI.NODESCRI	NODESCRI	Char	60	0
Codice cliente (confirmato)	OFF_NOMI.NOCODCLI	NOCODCLI	Char	15	0

Ordinamento risultati della query

Eseguendo la query è possibile visualizzare quali siano le anagrafiche disallineate.

c:\zucchetti\ahr\exe\query\disclinom.vqr

[illegible]

Elenco delle anagrafiche disallineate

Infine si può spedire il resoconto della pro attività inserita agli utenti selezionati in essa.

[illegible]

Invio resoconto pro attività

Il testo della e-mail da spedire viene impostato nella scheda Proattività in questo modo:

Modifica | Proattività

Schedulazione Destinatari Proattività Aziende Log Elenco

Tipo di elaborazione: *Query*

Elaborazione: QUERY\DISCLINOM.VQR

Occorrenza elaborazione: *Esecuzione* Formato elaborazione: *Testo*

Intestazione: Elenco associazioni Nominativi\Clienti disallineate nei campi comuni (ragione sociale, indirizzo, ecc..)

Dettaglio: Denominazione sociale: <NODESCRI>
Codice Cliente: <NOCODCLI>

Piede: Cordiali Saluti

Smistamento dati: *A mezzo e-mail*

Identificazione destinatario:

Prossimo filtro iniziale: / / : :

Es di dettaglio del testo da spedire

All'utente specificato nell'interno della pro attività arriva un messaggio di questo tipo:

```
Eseguito job: 12
Descrizione: Elenco disallineamenti nelle associazioni Nominativi/Clienti
Verificare log: 0000000010
Elenco associazioni Nominativi/Clienti disallineate nei campi comuni (ragione sociale, indirizzo, ecc.)
Codice nominativo: 000000000000007
Denominazione sociale: Costa Navigazione
Codice cliente: COSTA
Codice nominativo: 000000000000012
Denominazione sociale: Massone S.r.l.
Codice cliente: MASSONE
Distinti saluti
```

Testo e-mail con resoconto disallineamenti

Esempio

Considerando gli archivi demo si selezioni la pro attività relativa all'invio dei promemoria

Modifica | Proattività

Schedulazione | Destinatari | **Proattività** | Aziende | Log | Elenco

Tipo di elaborazione: *Query*

Elaborazione: *..\AGEN\EXE\QUERY\GSAG_BJS.VQR*

Occorrenza elaborazione: *Esecuzione* Formato elaborazione: *Testo*

Intestazione:
Elenco promemoria delle attività da svolgere

Dettaglio:
Oggetto: <ATOGGETT>
Data e ora inizio: <ATDATINI>
Data e ora fine: <ATDATFIN>
Comandi: <CMDECCAN>

Piede:
Cordiali saluti.

Smistamento dati: *Post-in per gestione attività*

Identificazione destinatario: *DPCODUTE*

Prossimo filtro iniziale: *05/11/2015 17:24:00*

Proattività

Nel combo smistamento dati si selezioni la nuova opzione Post-in per gestione attività.
Si procede con il caricare un'attività che prevede l'invio di un promemoria

Interroga | Proattività

Schedulazione | Destinatari | **Proattività** | Aziende | Log | Elenco

Codice: *6* ☒ Attivata Utente preferenziale: *99* > *Schedulatore*

Descrizione proattività: *Promemoria attività postin*

Creato da: *1* *Administrator* In data: *04/07/2008* ☐ Esecuzione con riavvio

Variato da: *1* *Administrator* In data: *05/11/2015*

Prossima esecuzione
Data: *05/11/2015* Ora: *17:34*
Tempo massimo di attesa: *00* : *00*

Frequenza lancio
☐ Unica ☒ Giornaliera ☐ Settimanale ☐ Mensile
Giornaliero
Ogni: *1* *Giorno/i* Ora: *00* : *00*
Ogni: *0* *minuti* Fino alle: *23* : *59*

Dati elaborazione
Inizio: *05/11/2015* Ora: *17:09*
Fine: *05/11/2015* Ora: *17:09*

Stampa PDF
Path: *C:* ☐ Abilita stampa cartacea Invio stampe: *Log e stampe*

Calcola

Attività appuntamento

Mediante la proattività sarà possibile inviare il post-in all'utente 1 (identificativo del partecipante 00001).

Interroga | Proattività

Schedulazione
Destinatari
Proattività
Aziende
Log
Elenco

Elenco log

Codice	Descrizione	Data inizio ¹	Data fine	Log serial ²
6	Promemoria attività postin	05/11/2015	05/11/2015	0000000011
6	Promemoria attività postin	05/11/2015	05/11/2015	0000000007
6	Promemoria attività postin	29/09/2015	29/09/2015	0000000006
6	Promemoria attività postin	22/01/2015	22/01/2015	0000000005
6	Promemoria attività postin	22/01/2015	22/01/2015	0000000002

Elenco processi

N. riga ¹	Processi	OK
1	GSJB_BXP WITH THIS	S

Messaggio di log

Data inizio elaborazione: 05/11/2015 17:36:36
Eseguito smistamento dati tramite post-in a utente 1

Elenco promemoria delle attività da svolgere

Log

Stampa

Elenco log proattività

L'utente 1 riceverà questo post-in caratterizzato da due bottoni:




Post-in

Posponi

Mediante questo bottone è possibile accedere a una maschera che permette di posticipare per un periodo di tempo la data del prossimo invio del promemoria.

Apri att.

Mediante questo bottone è possibile accedere direttamente all'attività oggetto del promemoria.

[illegible]